

FD50

超高性能防音扉 

鋼製片開き防音ドア

防音扉といえば、まだグレモン締まりをお考えですか？
おどろくべき防音性能を持つ、今までにない扉を実現いたしました。

1. バリアフリー

床面がフラットで車イスにも対応

2. 驚愕の遮音性能

45~50dB相当

3. グレモン締り不要

女性にもやさしい軽い操作性

4. 省スペース

二重扉のスペースは とてもムダ！



PAT.P



- 締め付け金具は不要です。
- 床面がフラットで、台車などの搬入を容易に致しました。
- 軽く軽快な動きは、操作性・安全性に優れています。
- 片開きに加え、両開き扉もご用意致しました。
[扉サイズW1000(2000)xH2500まで]
- 扉製作、取付、調整まで承ります。

鋼製両開き防音ドア

FDW45

お問い合わせ、ご用命は…




東京萬株式会社


〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島 8-15-15

TEL.048-866-8660 FAX.048-866-8677

URL : <http://www.tokyoman.co.jp> E-mail : info@tokyoman.co.jp

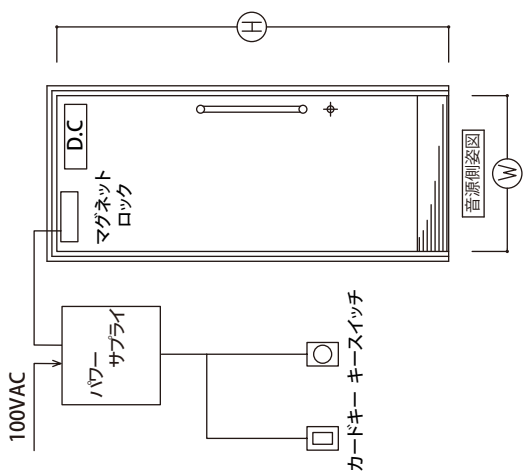


品名	品番	数量
カムリフトヒンジ	#9500Z	2
ゼロ・オートマッチックタイト	#368	1
ゼロ・三方枠タイト	#3708	3
ネオブレノンゴム		4
キックプレート	ステンレス	1
ドアクローザー	LCN#4041	1
マグネットロック	オプシオン	1
床付け戸当り	#TK-DS1	1

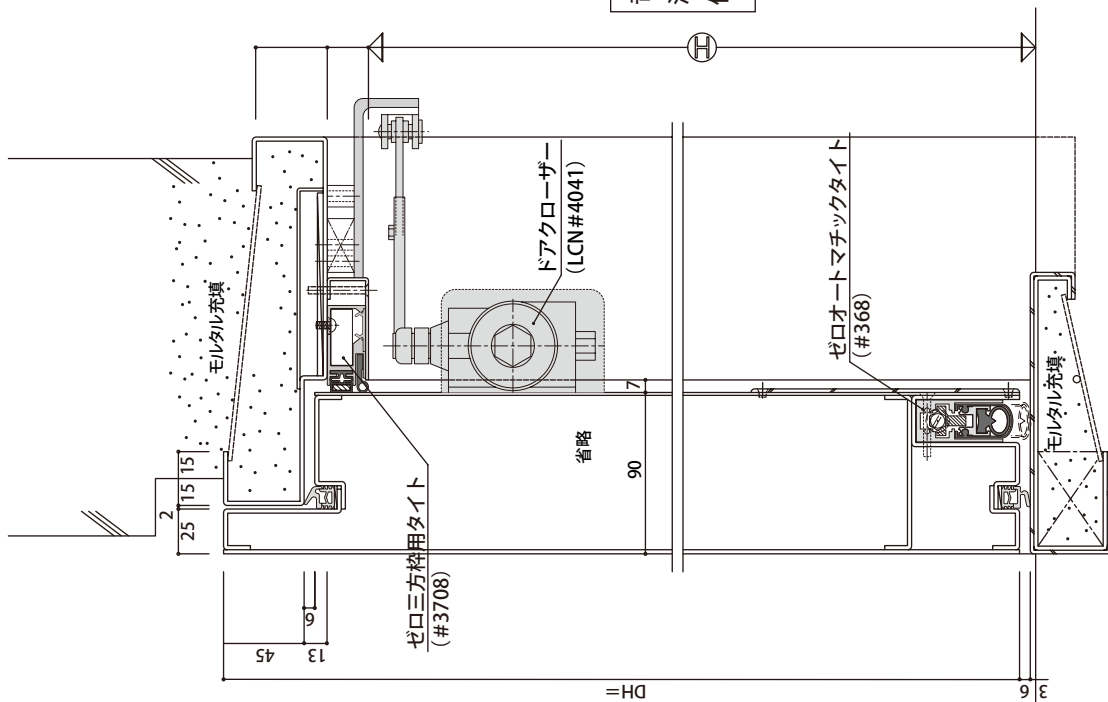


特記事項
 枠はモルタル充填
 枠の取付けはRC躯体または構造地下材に行う
 性能表と同等の価が得られる様、念入りに取付け、調整が必要
 ※扉四方に、ハンチングメタルを用いる事により確かな性能が得られます。

音源側


FD-50 片開き防音扉

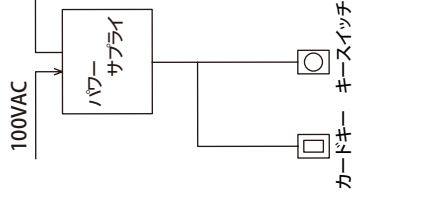

品名	品番	数量
カムリフトヒンジ	#9500Z	4
ゼロ・オートマチックタイト	#368	2
ゼロ・三方枠タイト	#3708	3
ゼロ・ミーティングタイト	#40	1
ネオブレーンゴム		8
キックプレート	ステンレス	2
ドアクロージャー	LCN#4041	2
マグネットロック	オプシオン	2
ハンックバー	オプシオン	2
床付け戸当り	#TK-DS1	2

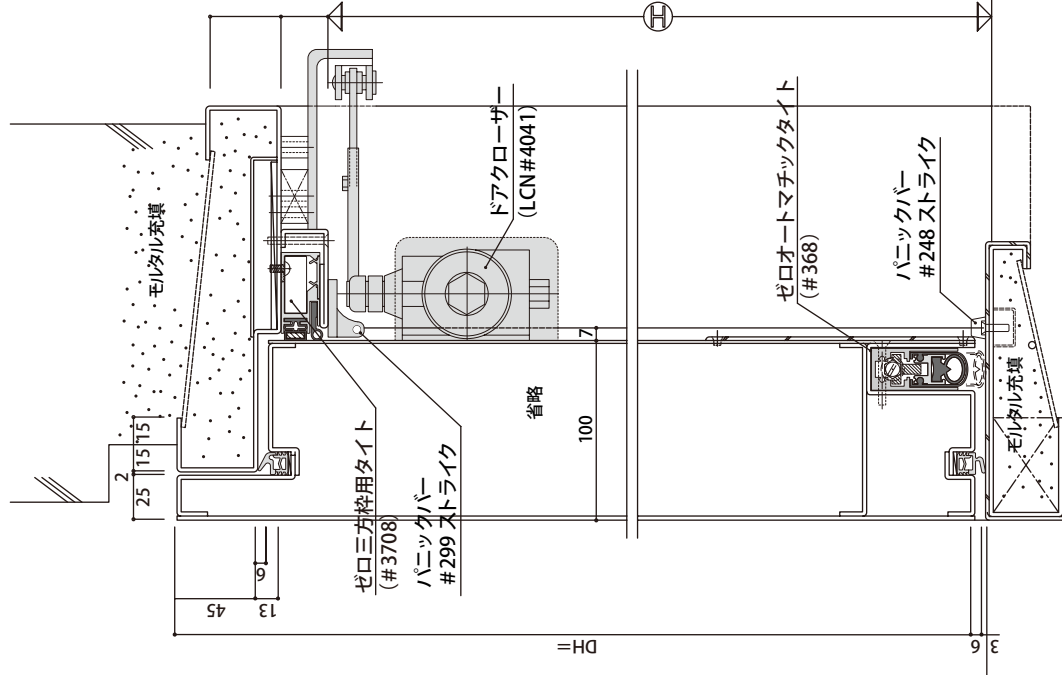


音源側

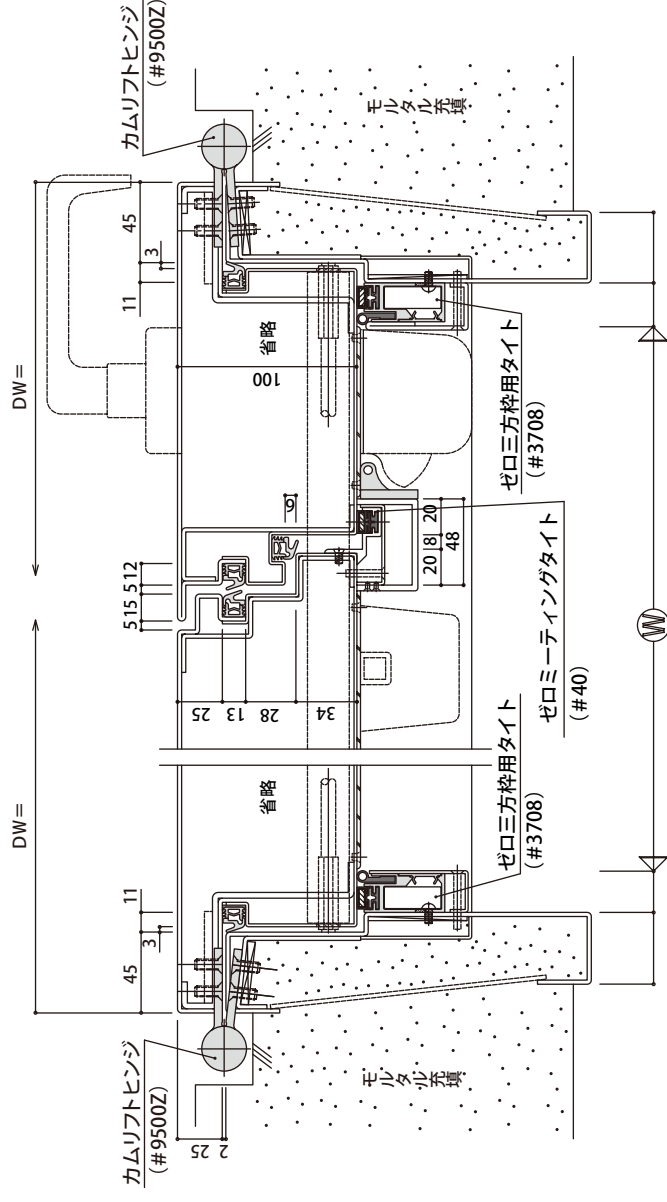


音源側

特記事項
 枠はモルタル充填
 枠の取付けはRC躯体または構造地下材に行う
 性能表と同等の価が得られる様、念入りに取付け、調整が必要
 ※扉四方に、ハンチングメタルを用いる事により確かな性能が得られます。

FDW-45 両開き防音扉

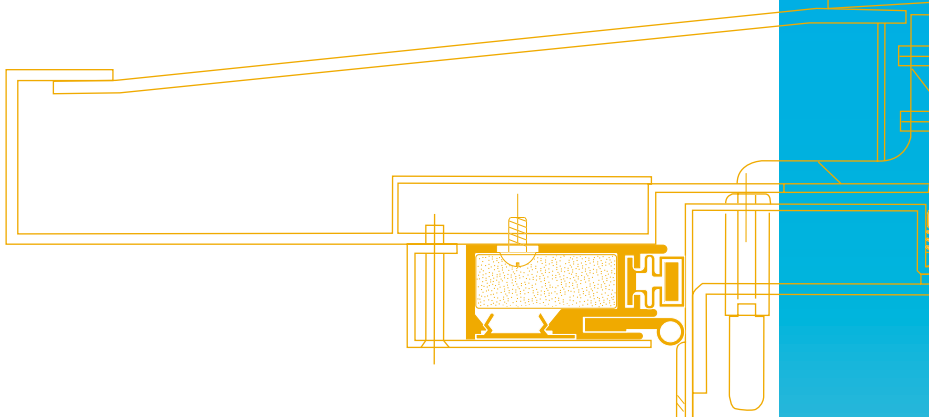


FD50

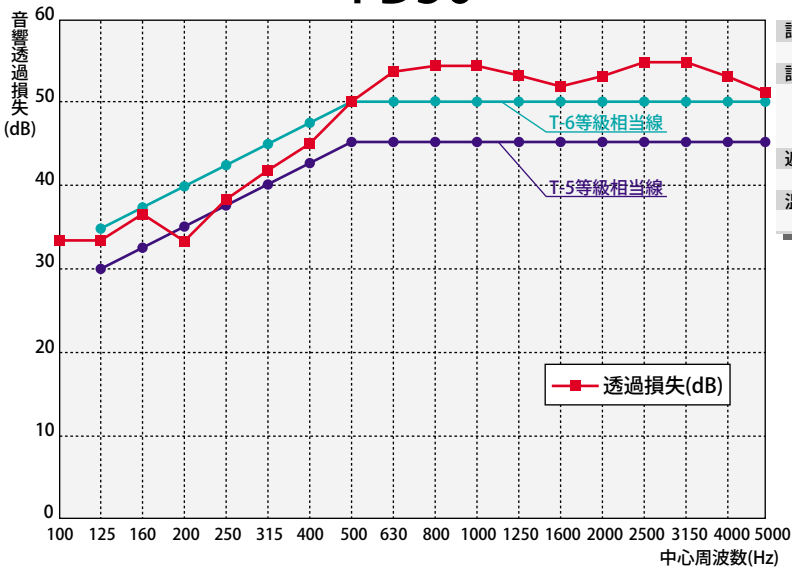

試験年月日：
 平成7年7月16日
 試験実施場所：
 財団法人 日本建築総合試験所
 大阪府吹田市藤白台5丁目8番1号
 TEL 06-6872-0391(代)
 遮音面寸法：
 W946mm×H2023mm
 温度、湿度：
 28.0℃ 81%

FDW45

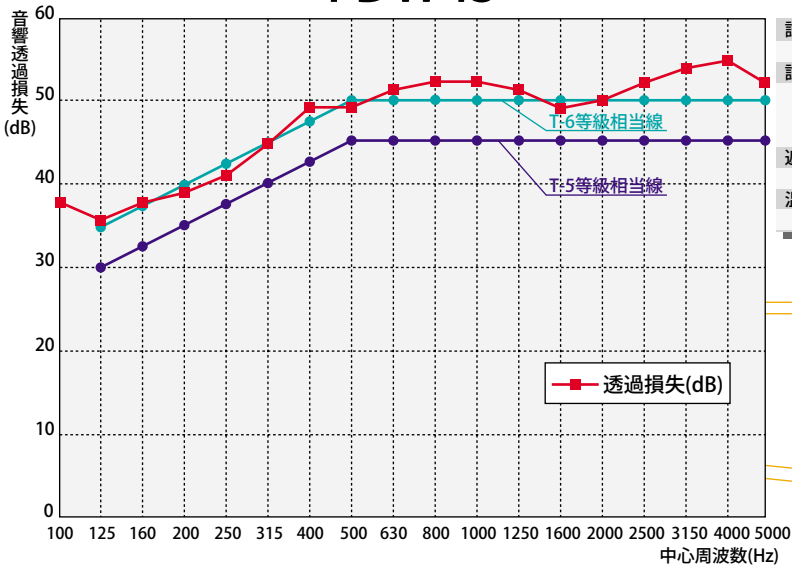

試験年月日：
 平成9年7月5日
 試験実施場所：
 財団法人 日本建築総合試験所
 大阪府吹田市藤白台5丁目8番1号
 TEL 06-6834-0603(直)
 遮音面寸法：
 W1648mm×H1988mm
 温度、湿度：
 29.5℃ 68%

