

ドア クローザー

DOOR CLOSER

NO.3



1. LCN2010シリーズ
P 1 – 5



2. LCN2310MEシリーズ
P 6 – 10



3. LCN4040シリーズ
P 11 – 14



4. 自動扉(低電圧式)
LCNベンチマーク
P 16 – 18



5. 自動扉(低電圧式)
LCNシニアスイング
P 19 – 21



6. 自動扉(空気圧式)
LCNオートイコライザー
P 22 – 24




7. PERKO POWERMATIC
P 26 – 27




8. NORTON7900シリーズ
P 28 – 29

開き勝手(正規付/逆付とも同じ)



L H / 左勝手



R H / 右勝手


※クローザーのストップ機構は、戸当りとしての
使用を想定しておりません。
戸当りを必ずご使用ください。



東京萬株式会社

LCN2010

OVERHEAD
CONCEALED
DOOR
CLOSERS

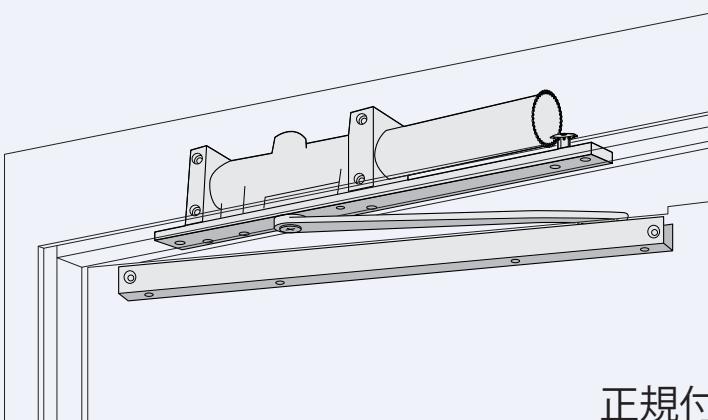

正規付



LCN2010はANSI/BMHAグレード1(150万回開閉)／UL10C-3時間耐火、国内JIS50万回開閉／防火戸60分耐火の試験をクリアしています。

LCN コンシールド ドアクローザー 2010シリーズ

■ 特 徴

本体を上部枠または扉上部に内蔵するコンシールド型で、すっきりとした美しい扉の外観が得られます。本体及びアームはキャストアイアン(鋳鉄)を使用し、普及しているアルミダイキャスト製ドアクローザーと比較して、耐久性が高く堅牢です。
アメリカのANSI／BMHA A156.4グレード1(150万回開閉)、UL10C-3時間耐火、国内JIS開閉繰り返し試験(50万回)、国内防火戸60分耐火試験をクリアしています。

■ 仕 様

品 番	2014	2015	2016
使用扉重量目安	90kg以下	120kg以下	150kg以下
仕 様	ストップなし	ストップ付き	
左右勝手	左 (LH)	右 (RH)	
色	アルミニ色 (AL)		
最小扉厚 (D T)	正規付け 60mm	逆付け 65mm	
適用扉幅 (D W)	630～1350mm		
最大解放角度 丁番吊(正規付)	ストップなし 180°		
最大解放角度 丁番吊(逆付)	ストップなし 120°		

※床付け戸当たりを必ずご使用ください。

※ピボットヒンジは使用不可です。

※丁番はロートンロングヒンジをご使用ください。

■ 番手目安表



		扉幅：単位 mm	800	900	1000	1100	1200	1300
2014	外部							
	内部	→						
2015	外部	→	→					
	内部	→	→	→				
2016	外部	→	→	→				
	内部	→	→	→	→	→	→	→

※実線はゴム付きのAT、SAT仕様の扉、点線は一般扉を示します。


※この表は扉の高さ約2700mm程度の場合の目安表です。
※逆付の場合、正規付より扉を開ける時に重くなります。

■ 左右勝手

※正規付け、逆付けとも同じ

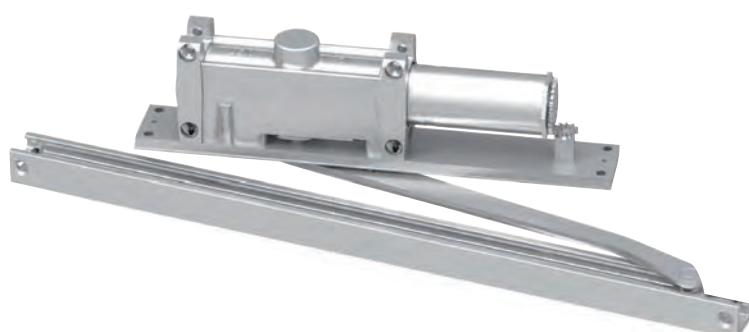

■部品構成図

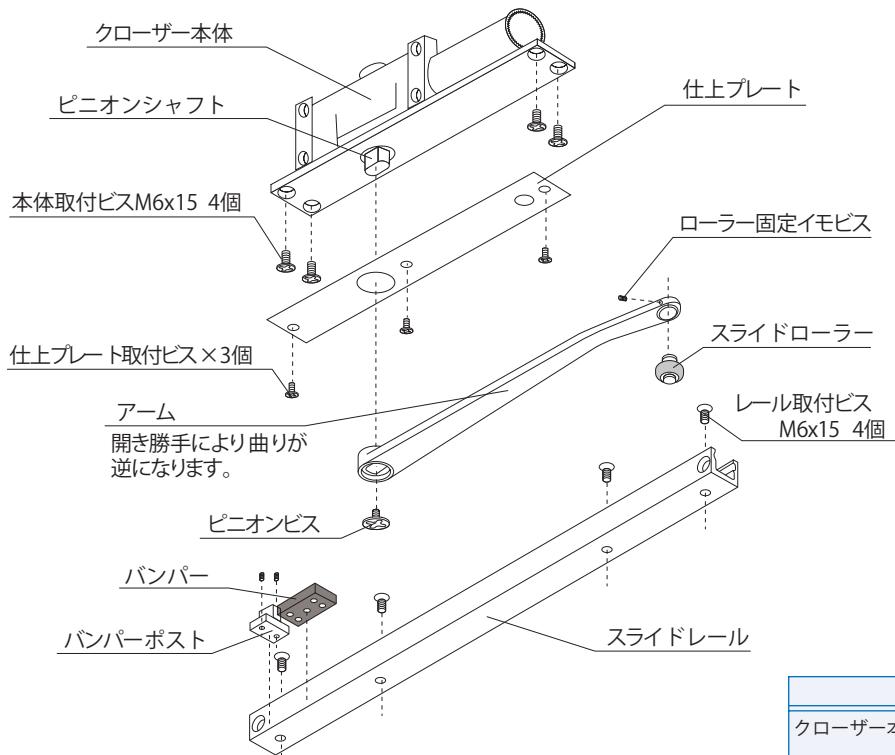


六角レンチ 3/32インチ

ローラー固定イモビス、バンバー
ポストの締めつけ、各種調整に
ご使用ください。



スライドローラー^{ストップなし用}
#2010-3034




ホールドオープン
クリップ
#2010-3054



スライドローラー^{ストップ付き用}
#2010-3034H

ストップ付きの場合

旧型ホールドオープンクリップ
(左右あり)



旧型スライドローラー^(ストップなし/ストップ付き共通)




※2016年以前にご購入いただいている商品は、レール、スライドローラー、
バンパーポスト、ホールドオンクリップの形状が異なります。

品名	数量	品番
クローザー本体 4番手 (5番手) (6番手)	1	2014BODY (2015BODY) 左右勝手あり (2016BODY)
仕上プレート	1	2010-11
仕上プレート取付ビス	3	2010-31
アーム	1	2010-3077T 左右勝手あり
ピニオンビス	1	2010-159
スライドレール	1	2010-3038B
スライドローラーストップなし	1	2010-3034
バンパー+バンパーポスト	1	2010-169
ローラー固定イモビス	1	2010-425
本体取付ビス M6x15	4	—
レール取付ビス M6x15	4	—
六角レンチ3/32インチ	1	HKR3-32
ストップ付きの場合		
スライドローラーストップ付き	1	2010-3034H
ホールドオープンクリップ	1	2010-3054


■アーム取付方向（見下げ図）

正規付け（本体：枠側／レール：扉側側）

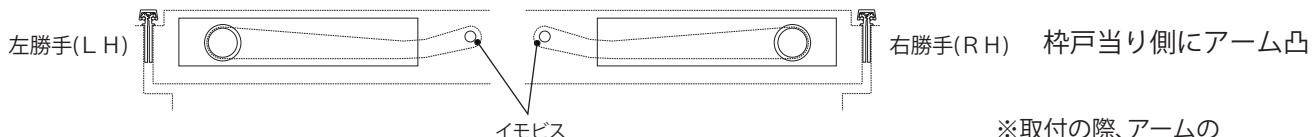

※取付の際、アームの
向きにご注意ください。

逆付け（本体：扉側／レール：枠側）

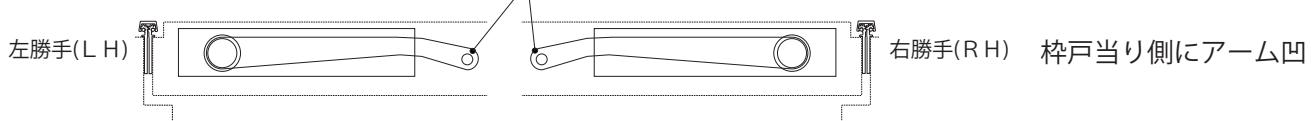

■レール内部品取付図


※バンパーとポストは予備的なものです。床付け戸当りを必ず設置して下さい。

バンパーとポストの取付位置により、開放制限角度が変わります。

ストップなしで開放角度110°以上必要な場合は、バンパーとポスト、バンパーの取り付けは不要です。


ストップ付きはホールドオープンクリップを使用します。クリップの取付位置により扉のストップ位置が変わります。

ホールドオープンクリップ取付方向

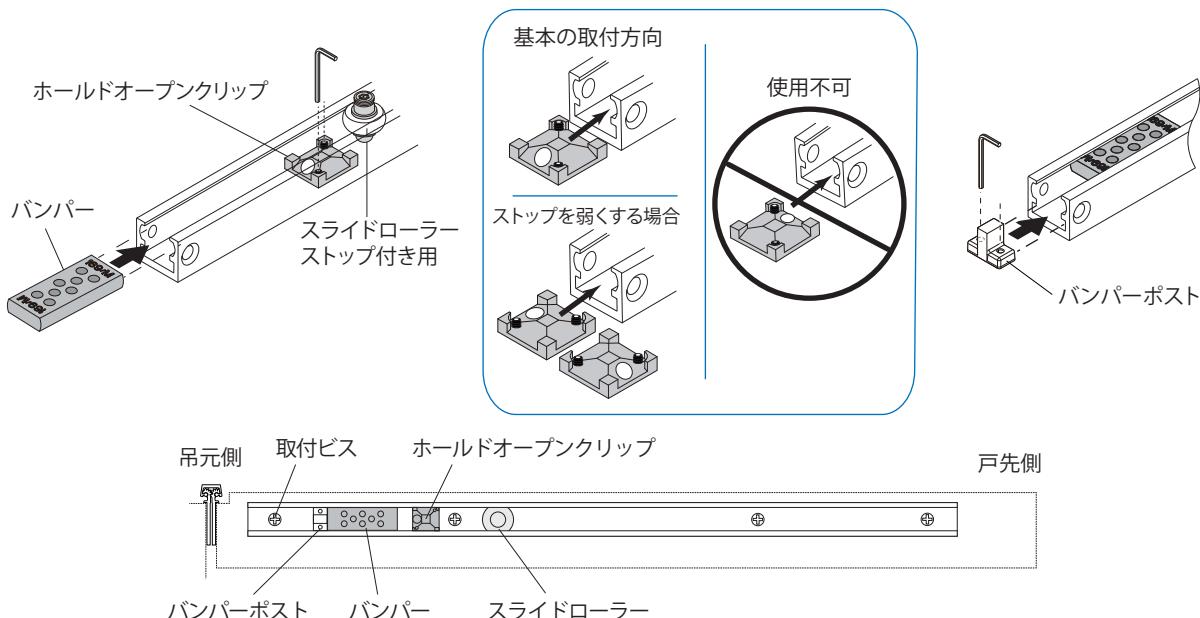

※バンパーとポストは予備的なものです。床付け戸当りを必ず設置して下さい。(ホールドオープンクリップとバンパーは15mm程度離してください。)

■ 調 整

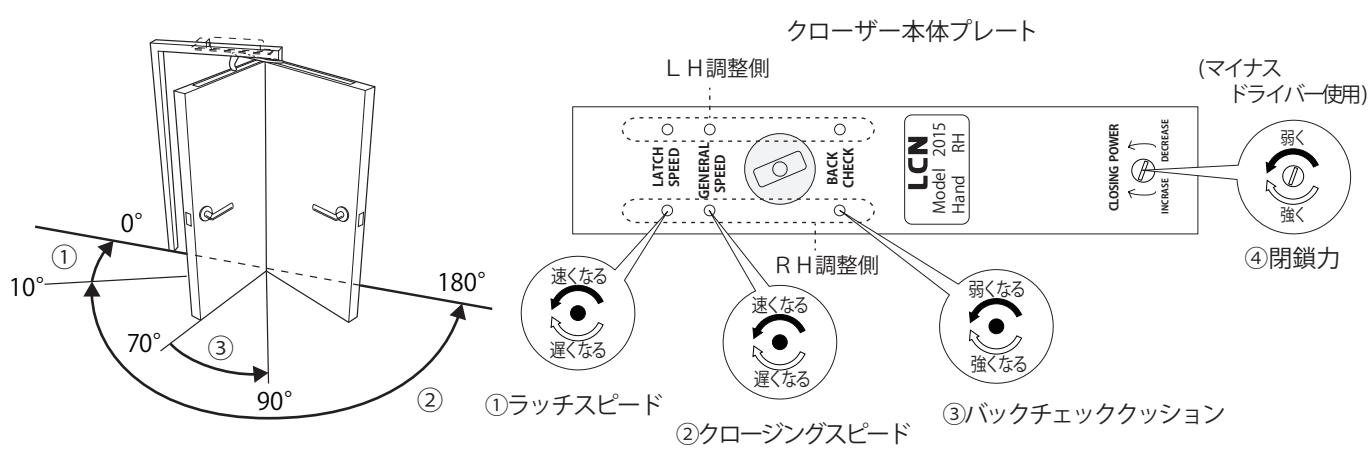

- ①ラッチスピード 開き角度約10°～0°までの閉じ速度
- ②クロージングスピード 開き角度～約10°までの閉じ速度
- ③バックチェッククッション (あり止め機能) 開き角度70°～90°間のブレーキの強弱
- ④閉鎖力の調整 閉鎖力(不足しているときのみ調整)

※アーム取付後、六角レンチ3/32インチを使用して少しづつ調整してください。

アーム取付前、または過度の調整はオイル漏れの原因となりますのでご注意ください。



LCNコントロールドアクローザー2010シリーズ 正規付け（ロートショッゲヒンジ取付）

※開き角度130°以上の場合、ロングヒンジおよびクローザーの納まり位置が変わります。お問合せください。

※★22／★15.6 この寸法は戸厚が変わっても変りません。

- 扉上部に付けるレールとクローザー本体とのクリアランスは大変重要です。ご確認の上取り付け下さい。
- ドアと枠のクリアランスは、3mmとして下さい。
- 鋼製枠ドアにおいて、取付け裏板は3.2mmをご使用下さい。

注意事項

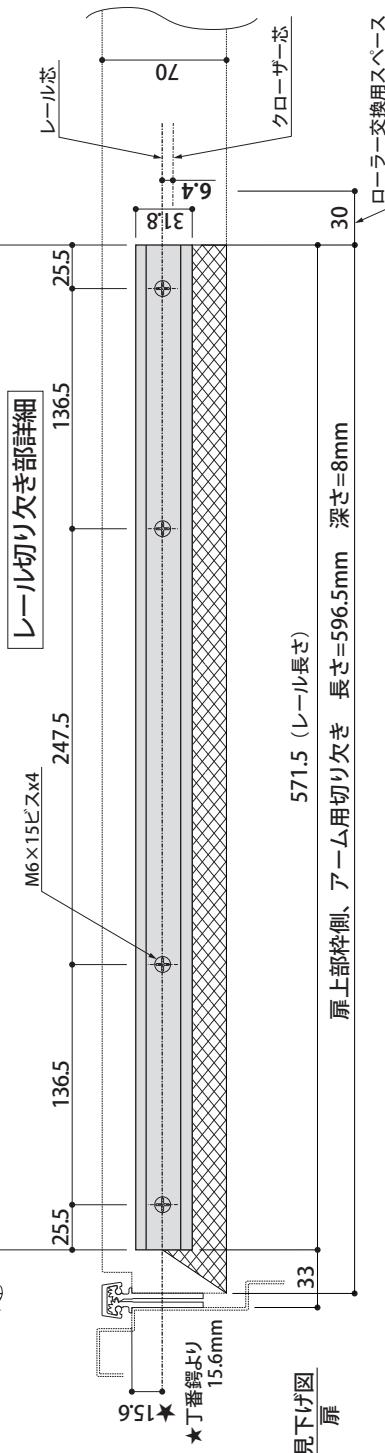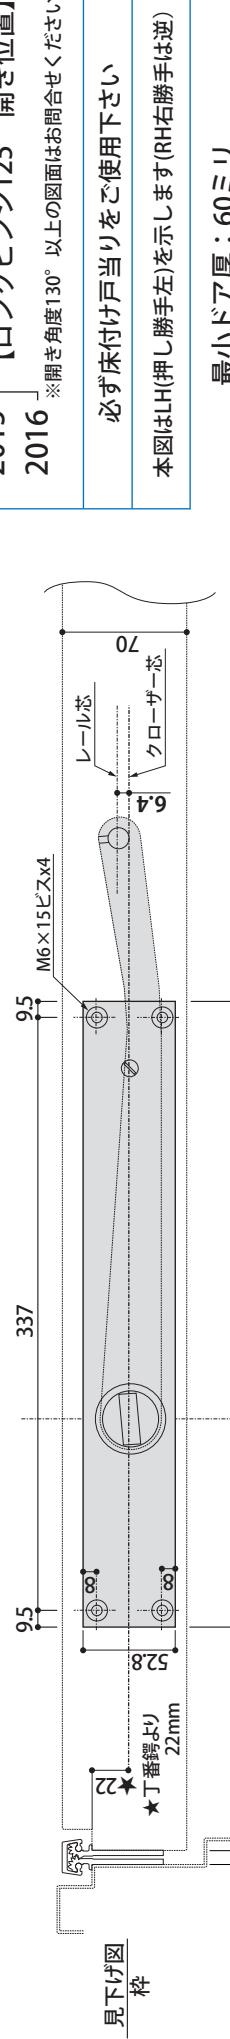



2014 [ストップ無し(NHO) 125° 開き
2015 [ロングヒンジ125° 開き位置]
2016 ※開き角度130° 以上のお問合せください。

必ず床付け戸当たりをご使用下さい

本図はLH(押し勝手左)を示します(RH右勝手は逆)

LCNコネクタードアクローラー逆付け（ロートショルダーヒンジ取付）

※★22／★15.6 この寸法は戸厚が変わつても変わりません。
※逆付けの場合、正規付けより扉を開ける際重くなります。

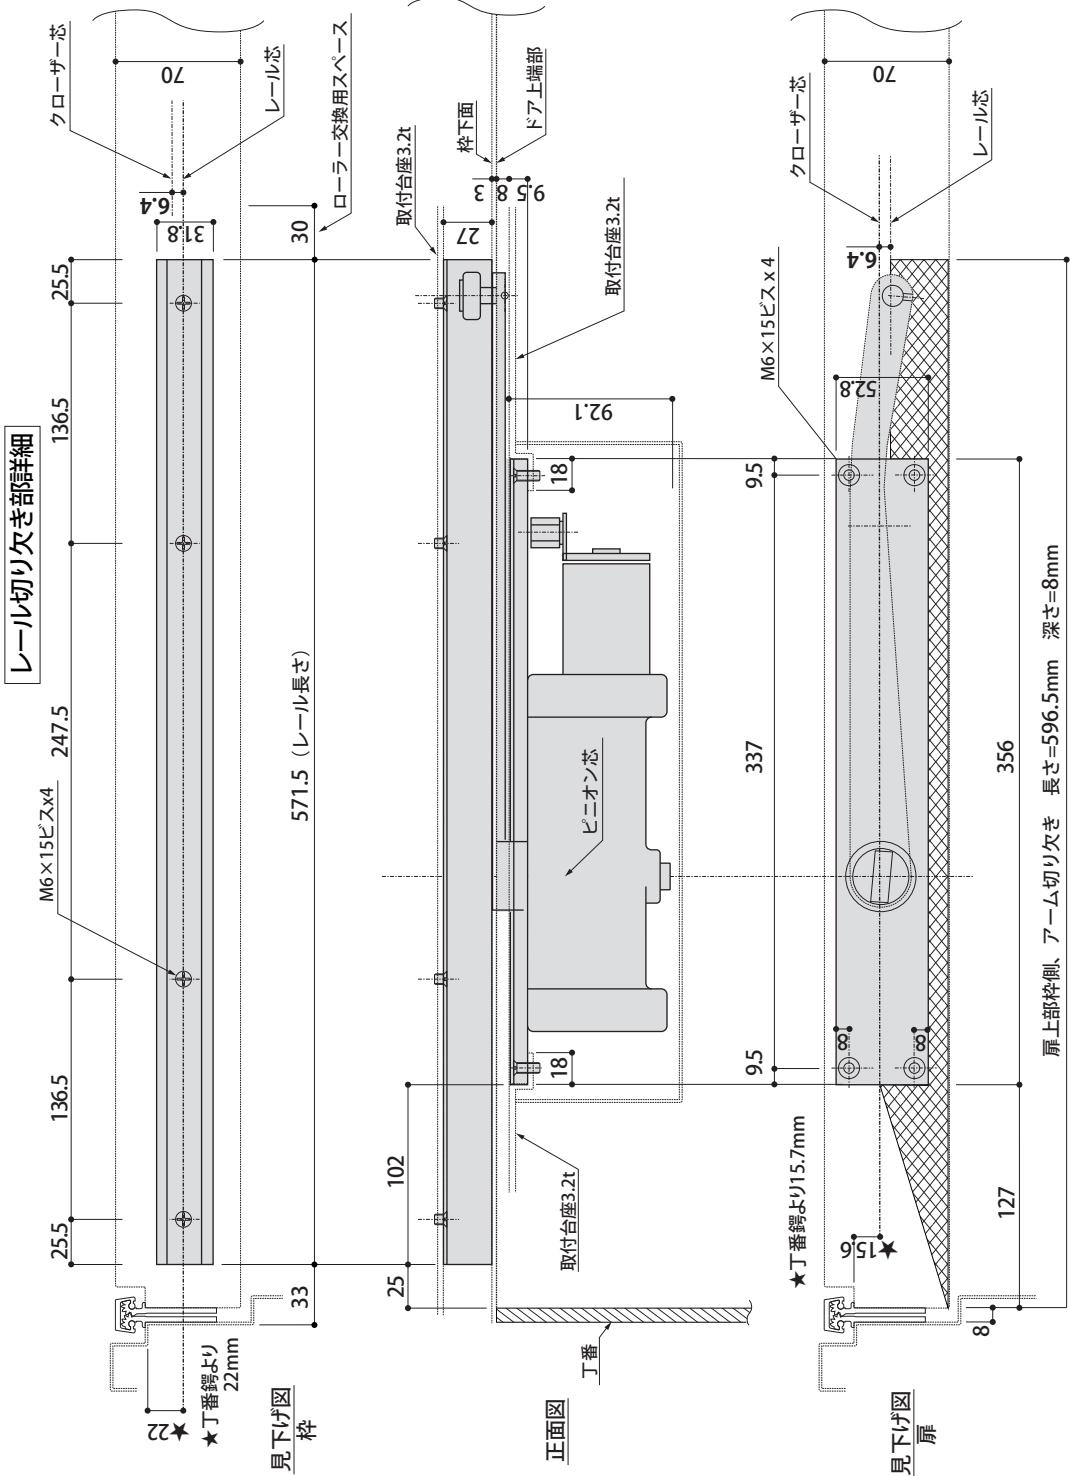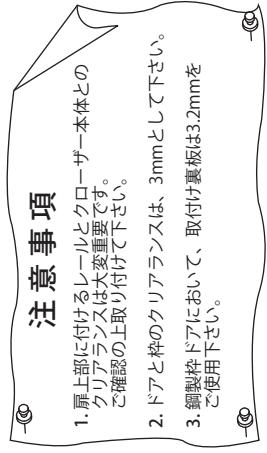


見下げ図
扉





























































2014	2015	2016
トップ無し(NHO)	最大120°開き	
	必ず床付け戸当りをご使用下さい	

本図はLH(押し勝手左)を示します(RH右勝手は逆)

見下げ図
棒

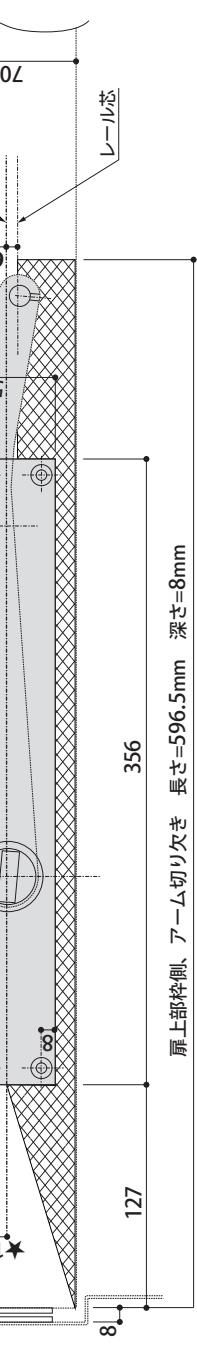


見下げ図
棒

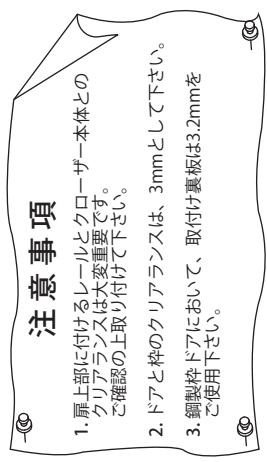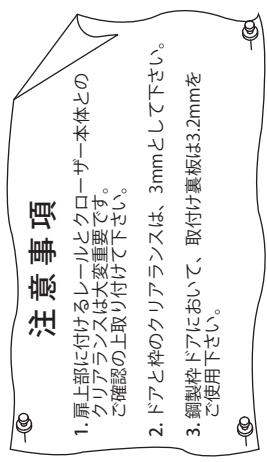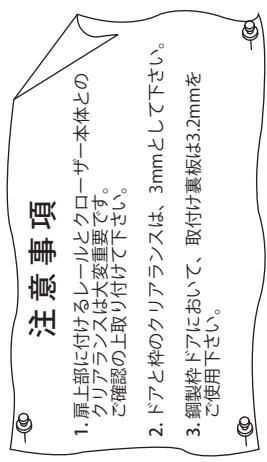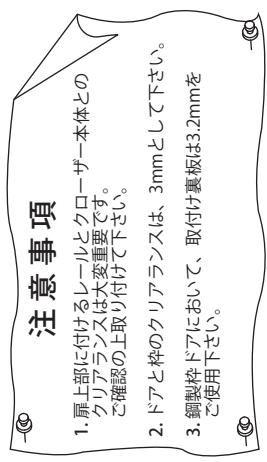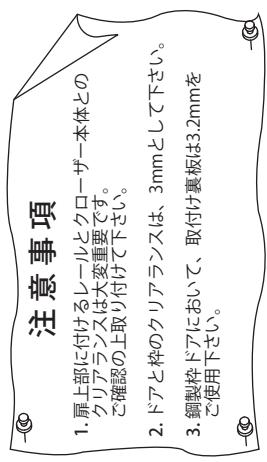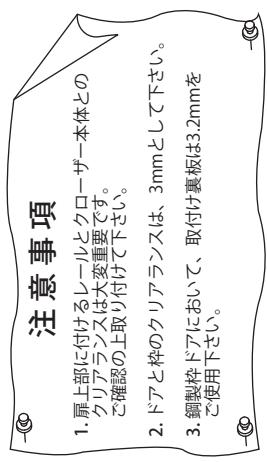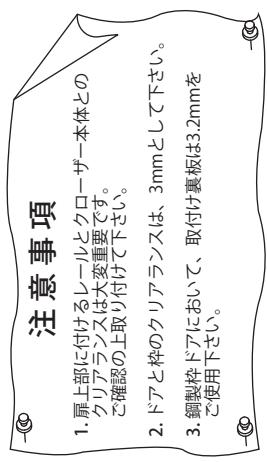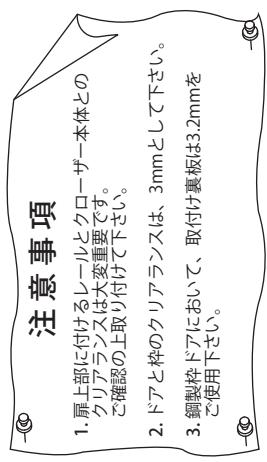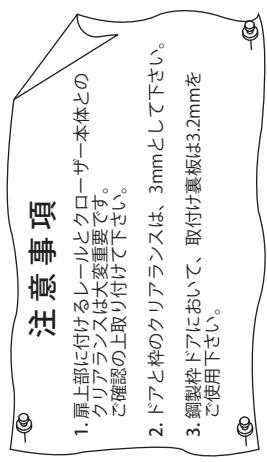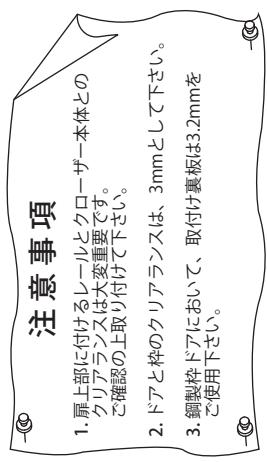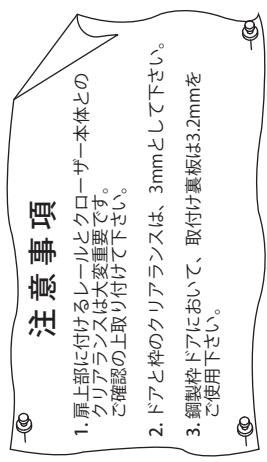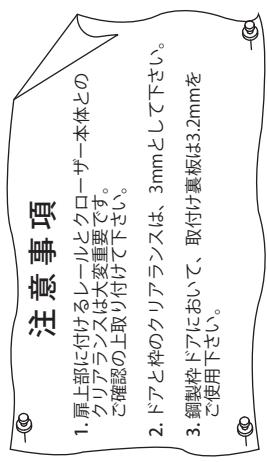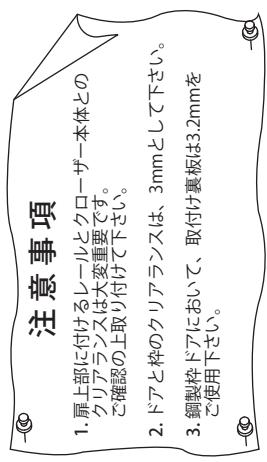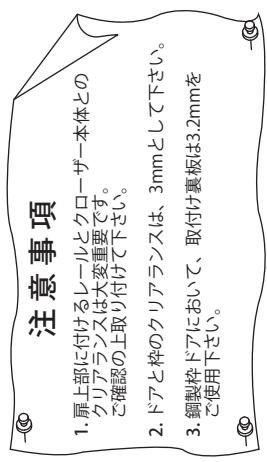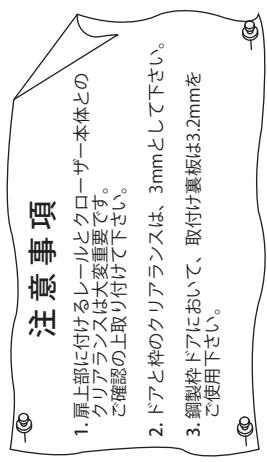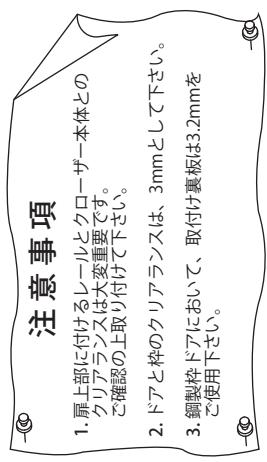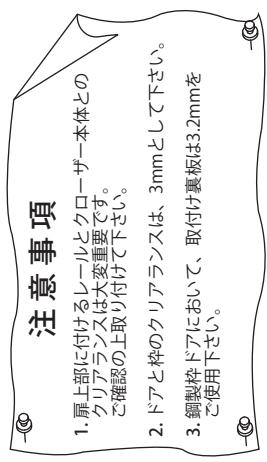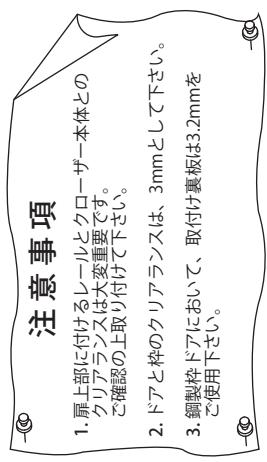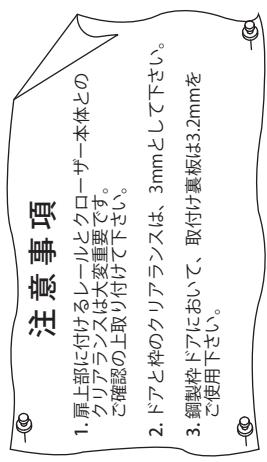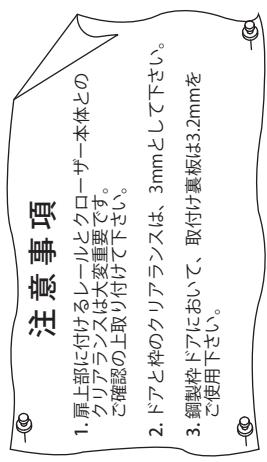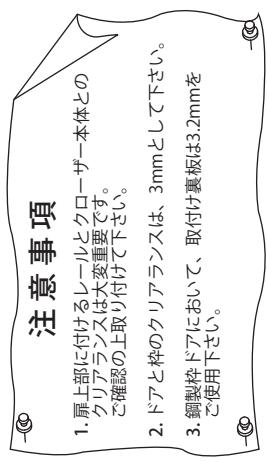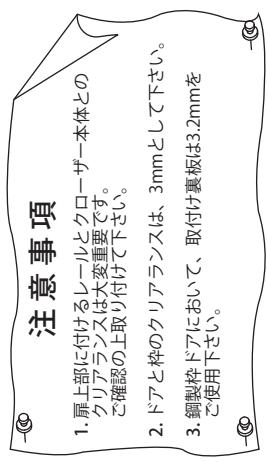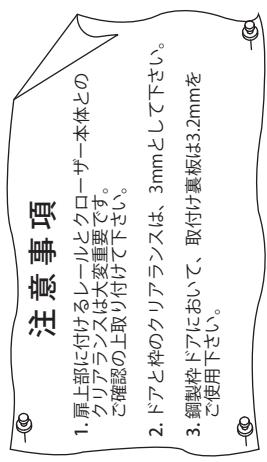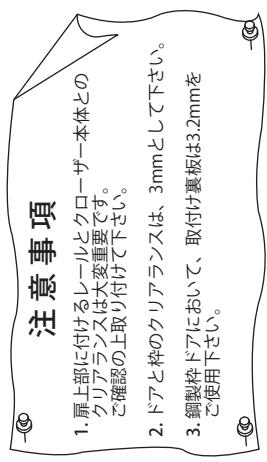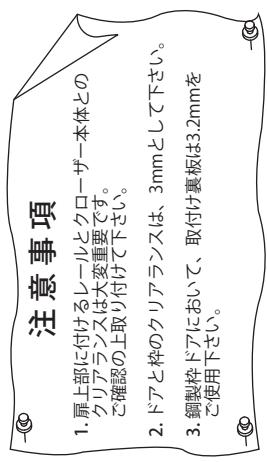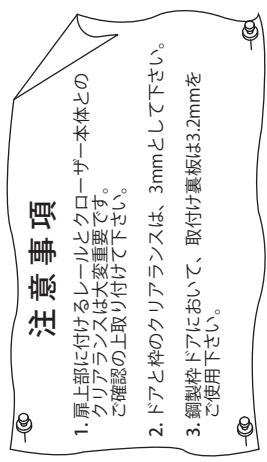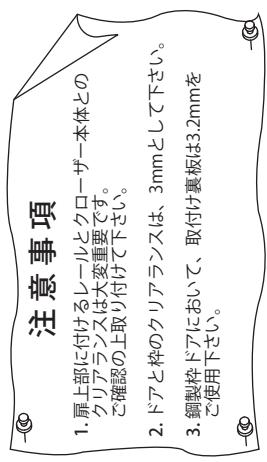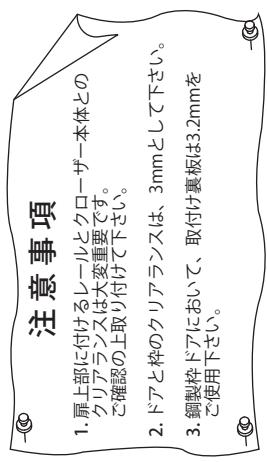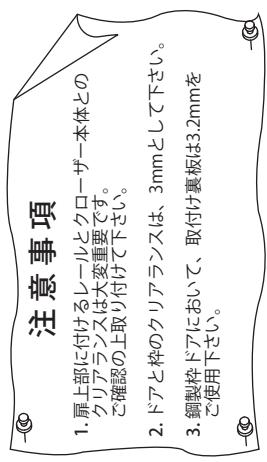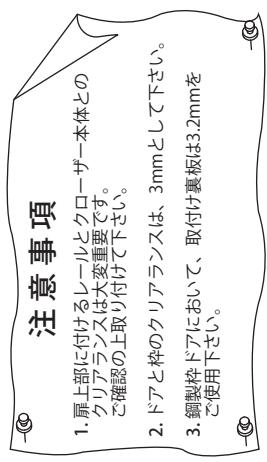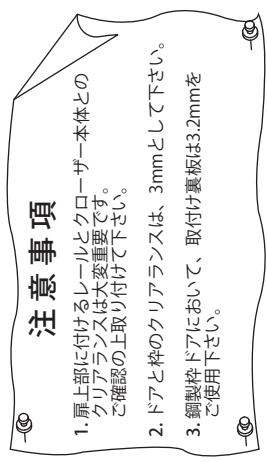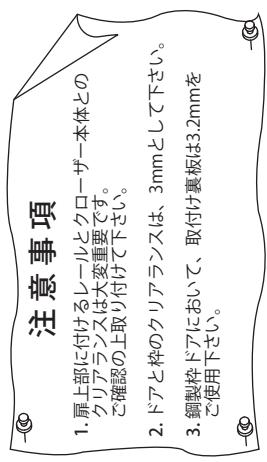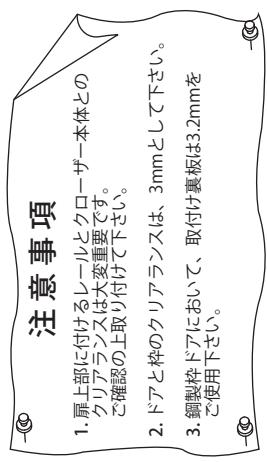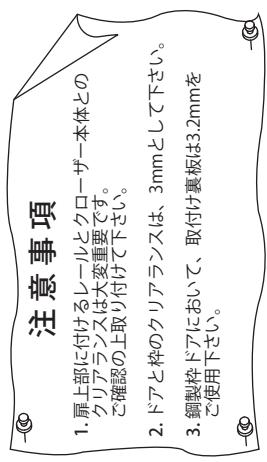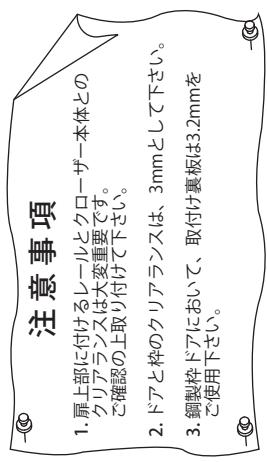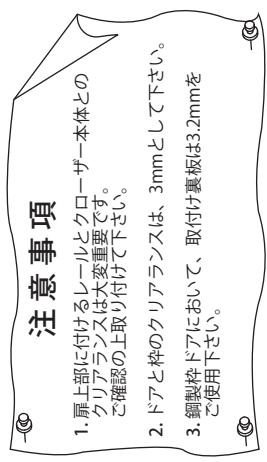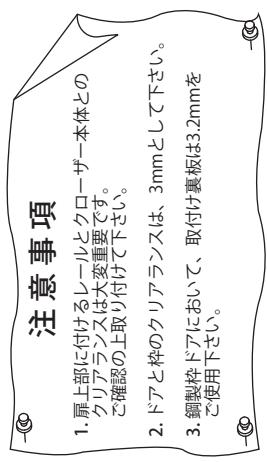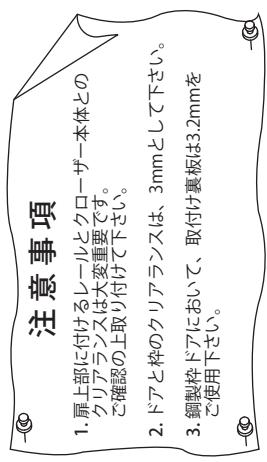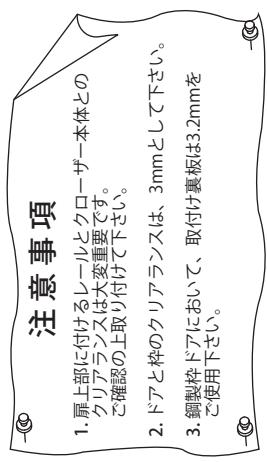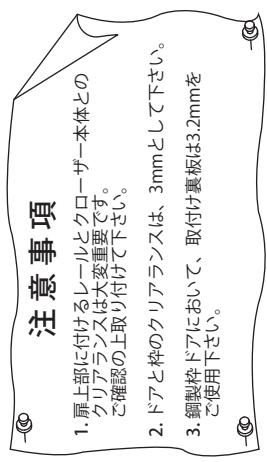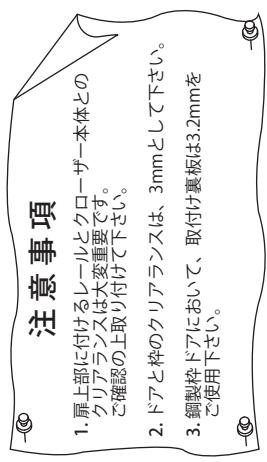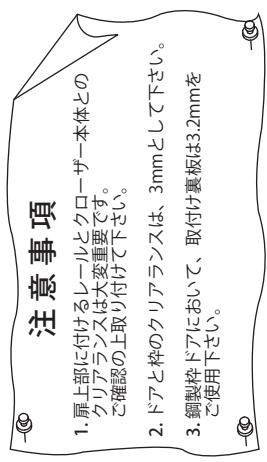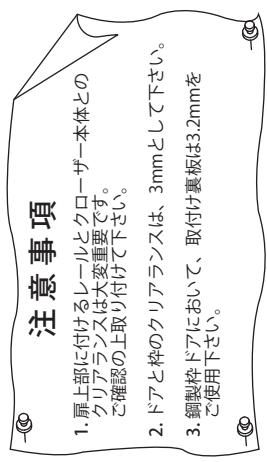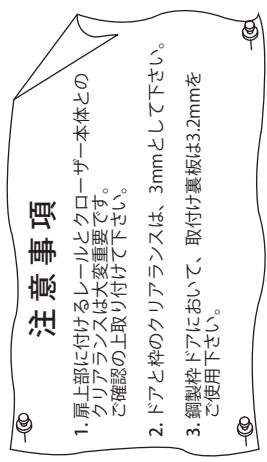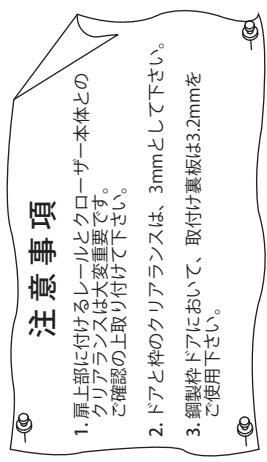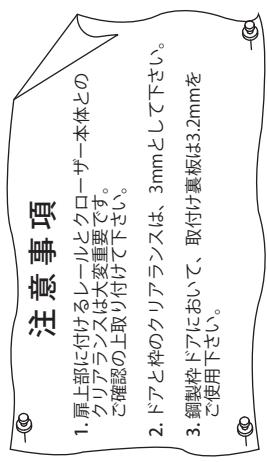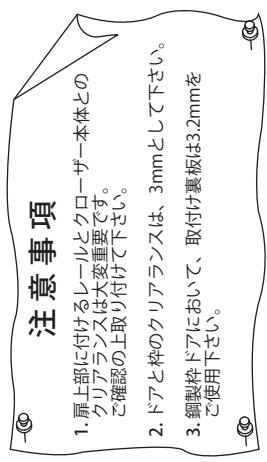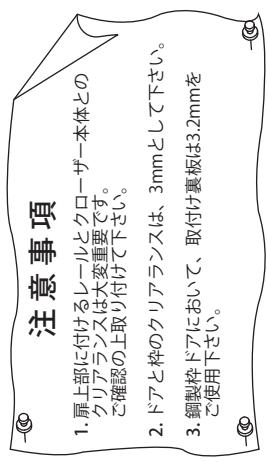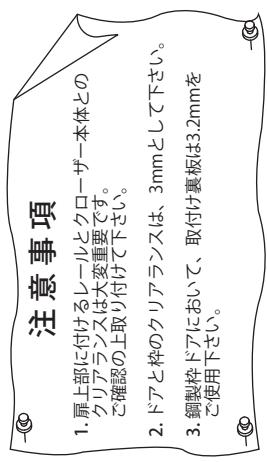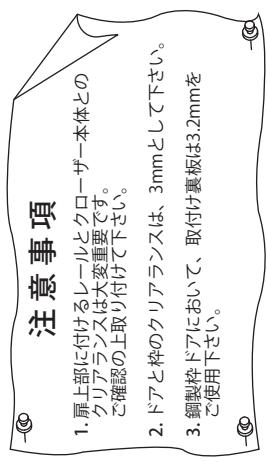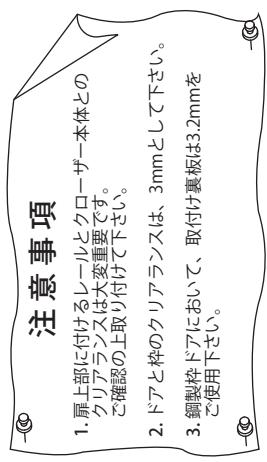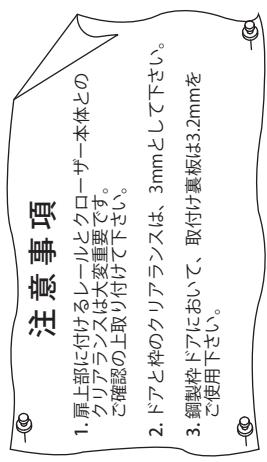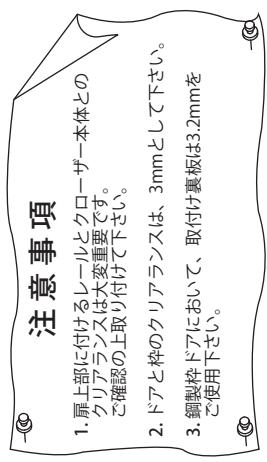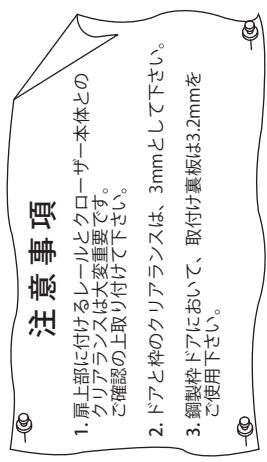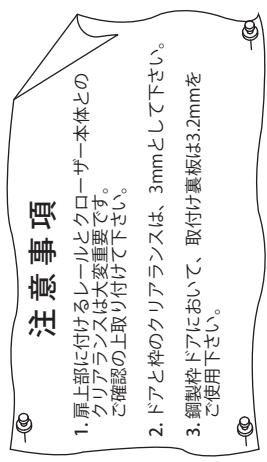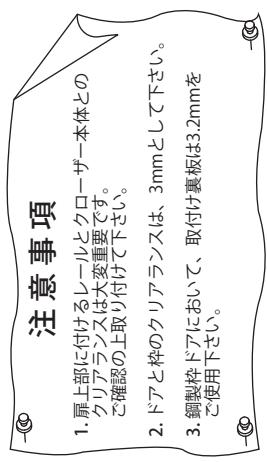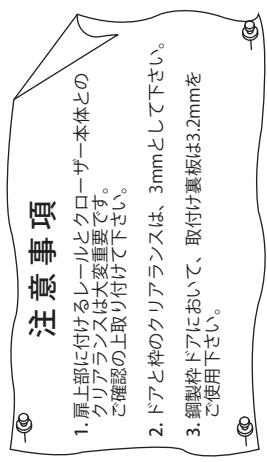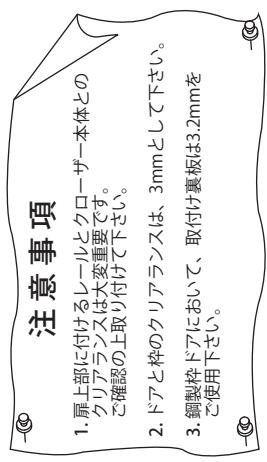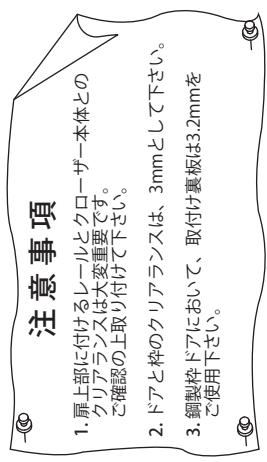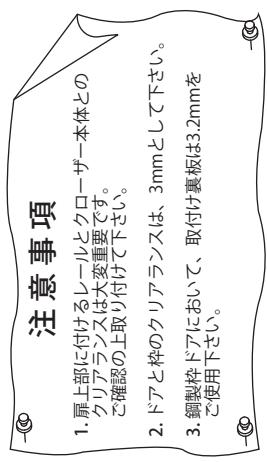

LCN2310ME

MULTI POINT
HOLD OPEN
CONCEALED
DOOR
CLOSERS

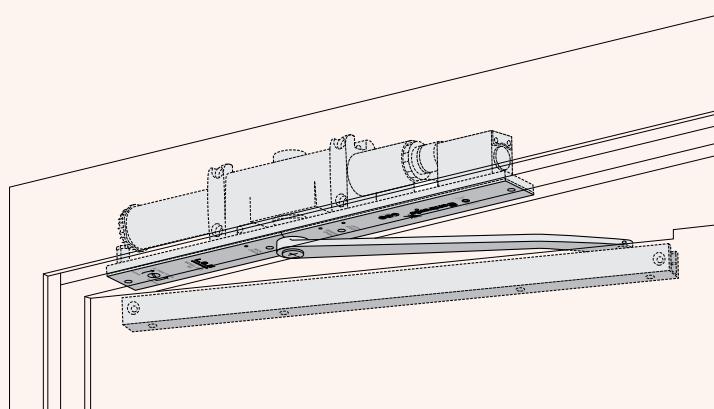

LCN2310はANSI/BMHAグレード1(150万回開閉)、UL10C-3時間耐火です。
国内防火戸60分耐火の試験をクリアしているLCN2010と同等です。

LCNマルチポイントホールドオープン・コンシールド ドアクローザー 2310MEシリーズ

■特徴

本体を上部枠または扉上部に内蔵するコンシールド型で、すっきりとした美しい扉の外観が得られます。本体及びアームはキャストアイアン(鋳鉄)を使用し、普及しているアルミダイキャスト製ドアクローザーと比較して、耐久性が高く堅牢です。

常時通電型で、通電時にはホールドオープン(扉の開放保持)の機能があります。

アメリカのANSI/BMHA A156.15グレード1(150万回開閉:非通電)、UL10C-3時間耐火をクリアしています。
国内防火戸60分耐火試験をクリアしているLCN2010と同等です。

■主な用途

ホテル宴会場、コンサートホール等の防火区画には、扉を開鎖するドアクローザーの設置義務があり、この場合、扉を開放保持するストップ付きのドアクローザーは使用できません。

2310MEクローザーは、通電時はホールドオープン(開放保持)になり、電源がなくなると扉を自閉しますので、常閉防火扉を開放して使用することが可能になります。

別途、火災発生時に熱・煙感知器と連動し、クローザーの電源を切る仕組みが必要です。(7ページ参照)

■仕様

品番	2314	
使用扉重量目安	180kg以下	
仕様	常時通電式 (DC24V 90mA)	
左右勝手	左 (LH)	右 (RH)
色	アルミ色 (AL)	
最小扉厚 (D T)	60mm	
適用扉幅 (D W)	620~1000mm	
最大解放角度	180°	
ホールドオープン 区間	標準品 80° ~160°	受注生産品 0° ~160°

ME電源装置 (別売)	ODAパワーサプライII 300×300×95 スチール焼付塗装 入力 AC 110V/115V 出力 24V EIR 火災報知機用アンサー回路付き 火報信号(1区画)、距離150m以内 クローザー最大12台まで
----------------	--



※正規取り付けのみ(クローザー本体:枠/レール:扉)


※床付け戸当りを必ずご使用ください。

※ヒンジはロートンロングヒンジをご使用ください。

※ホールドオープンさせる為に取り付け位置は重要です。


切り欠き図を用意しておりますので、ご依頼ください。

■左右勝手



■ホールドオープン(解放保持)の仕組み

2310MEクローザーは、通電時に扉がホールドオープン(開放保持80°～160°間)が可能な状態になります。電源がなくなると通常のクローザーと同様、扉を閉鎖します。(扉を閉鎖する為の予備電源は不要です)

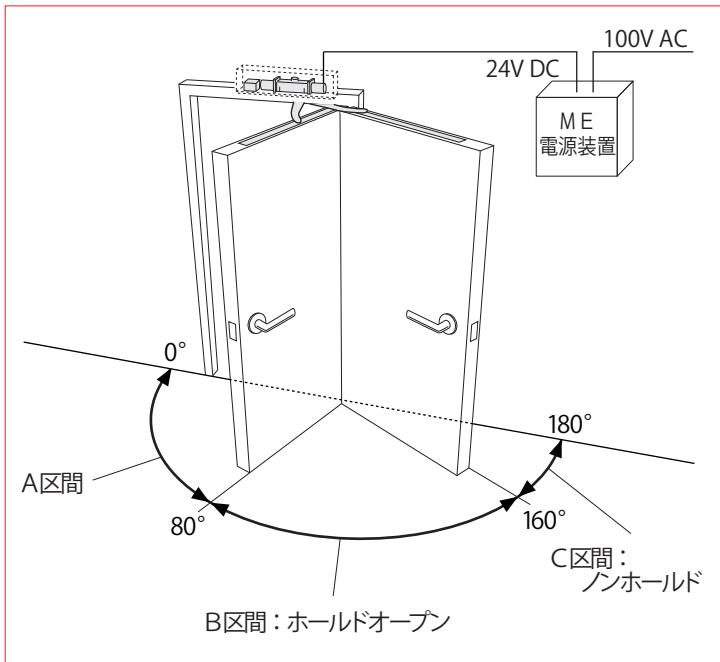

通電時、ソレノイドがドアクローザー内のオイルの流れを止めることで、扉をホールドオープンします。

ドアの開き角度80°～160°間は、どの位置でもホールドします(手を放した位置から、5～10°程度戻ります)。手で扉を閉じようすると、ホールドオープン機能は解除され自閉します。

A区間：

ホールドオープン機能が働かず、自閉します。

B区間：

任意の位置でホールドオープンすることができます。

C区間：

ホールドせずにB区間まで戻り、ホールドします。

※オプションで、A区間がなく0～160°間で、ホールドオープンになる商品もございます。

■煙感知器連動の仕組み



火災発生時に扉を閉める為、非常信号を受け電源が遮断される仕組みを必要とします。

下記は当社別売りのME電源装置(パワーサプライ)の場合です。

- ①24V電源供給により、扉はホールドオープン可能な状態になります。
- ②火災発生時、煙・熱感知器、連動制御装置から、ME電源装置へ信号(無電圧a接点)が送られると、ドアクローザーへの電源を遮断し、無電圧c接点で連動制御装置へアンサーバックします。
- ③2310MEクローザーは扉を閉鎖します。(電源がない場合は通常のストップなしクローザーとして機能します)
- ④電源復旧後は、再度ホールドオープン可能な状態になります。

扉は手で閉鎖することができますが、操作スイッチを設けて電源遮断し閉めることも可能です。

遠隔操作で複数のドアを一斉に閉める等、状況に応じてスイッチをご使用ください。

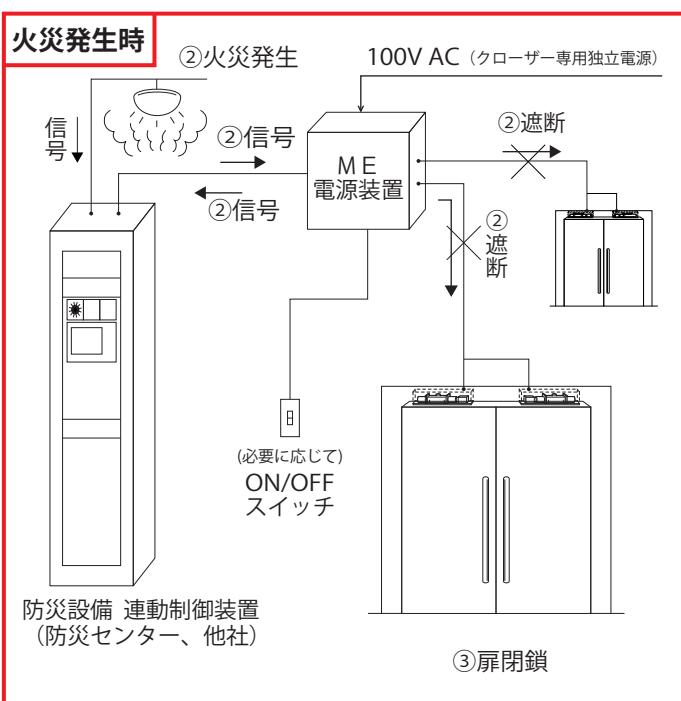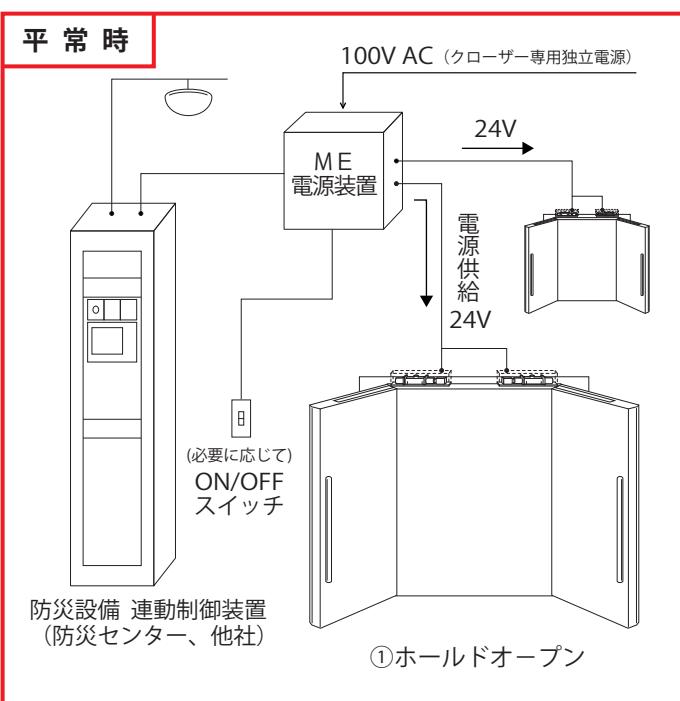


別売り：ME電源装置(パワーサプライII)


クローザー専用の100Vの電源が必要です。

パワーサプライ1台につき、クローザー最大12台まで制御できます(同一信号、距離150m以内) ケーブル:HP/VCTF(1.2sq2芯)


■本体寸法図

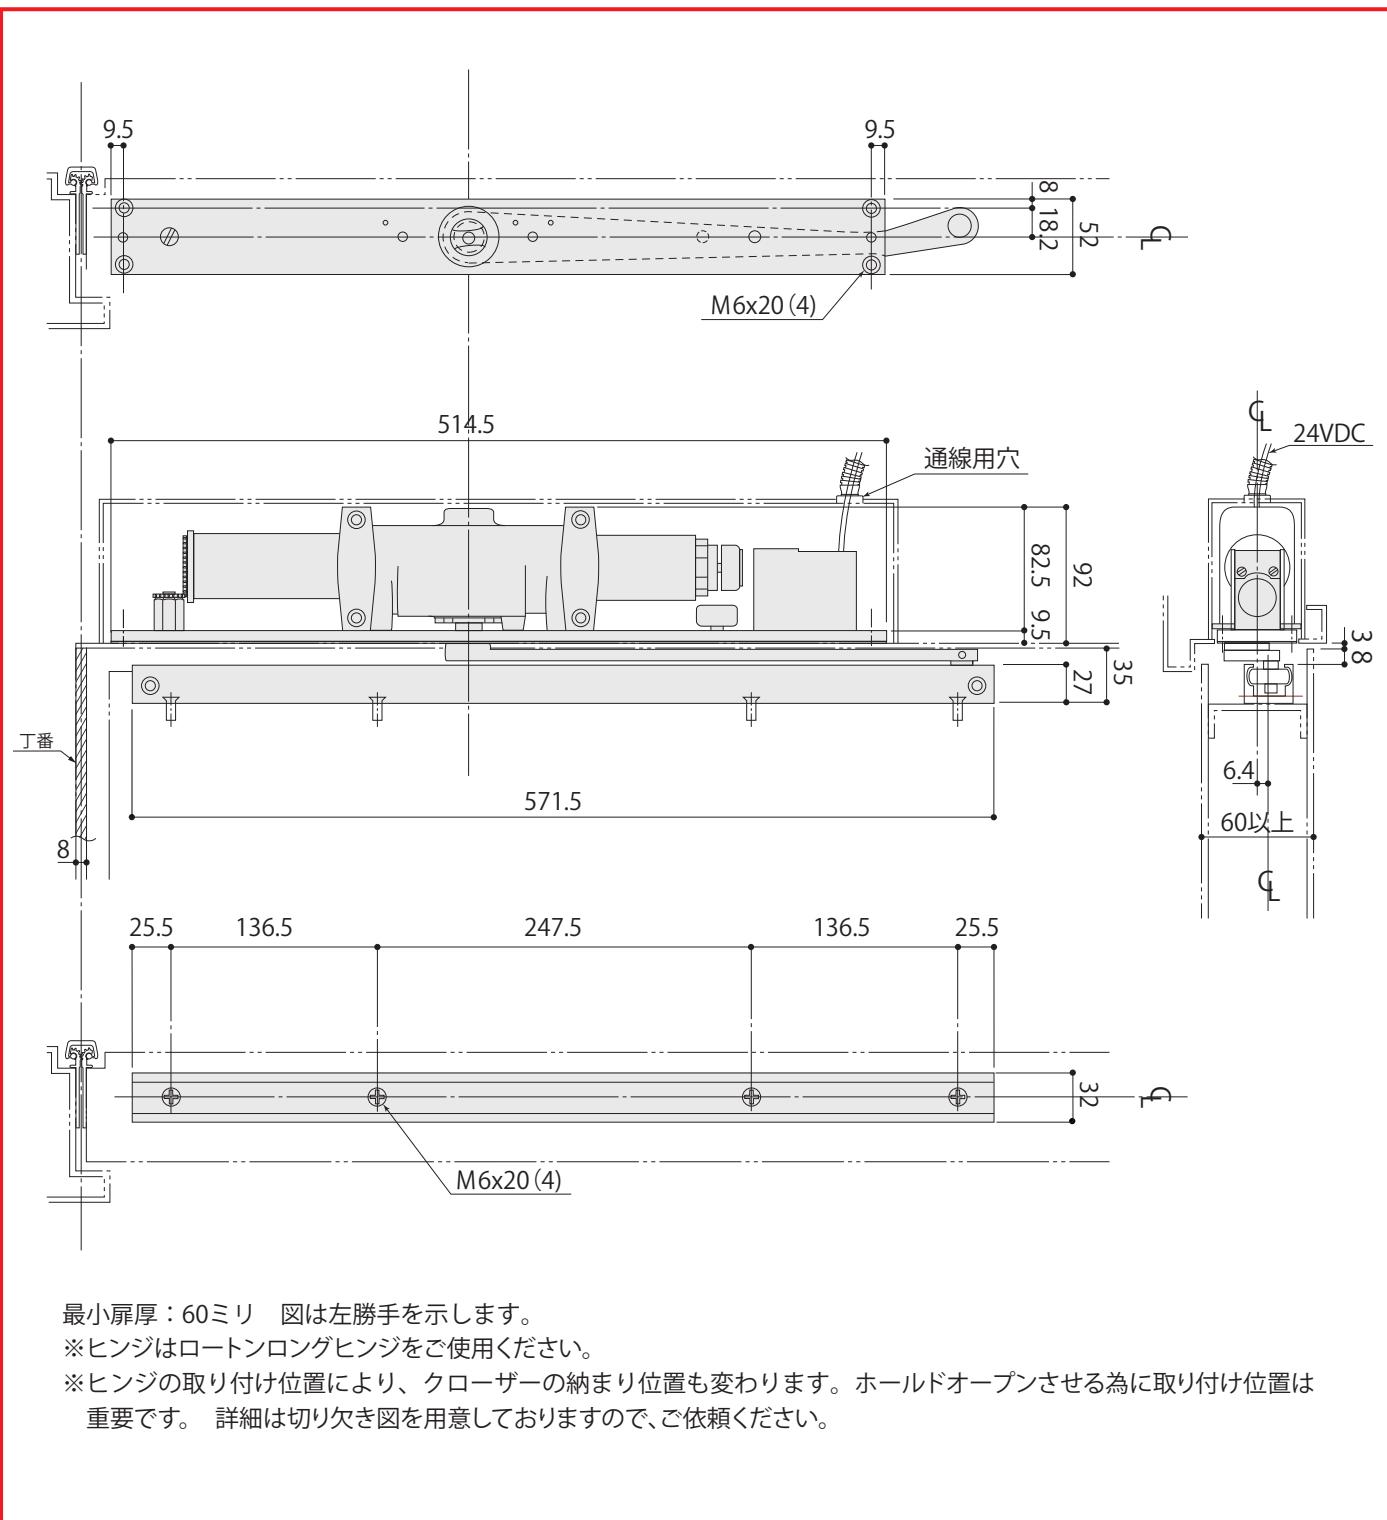

■部品構成図

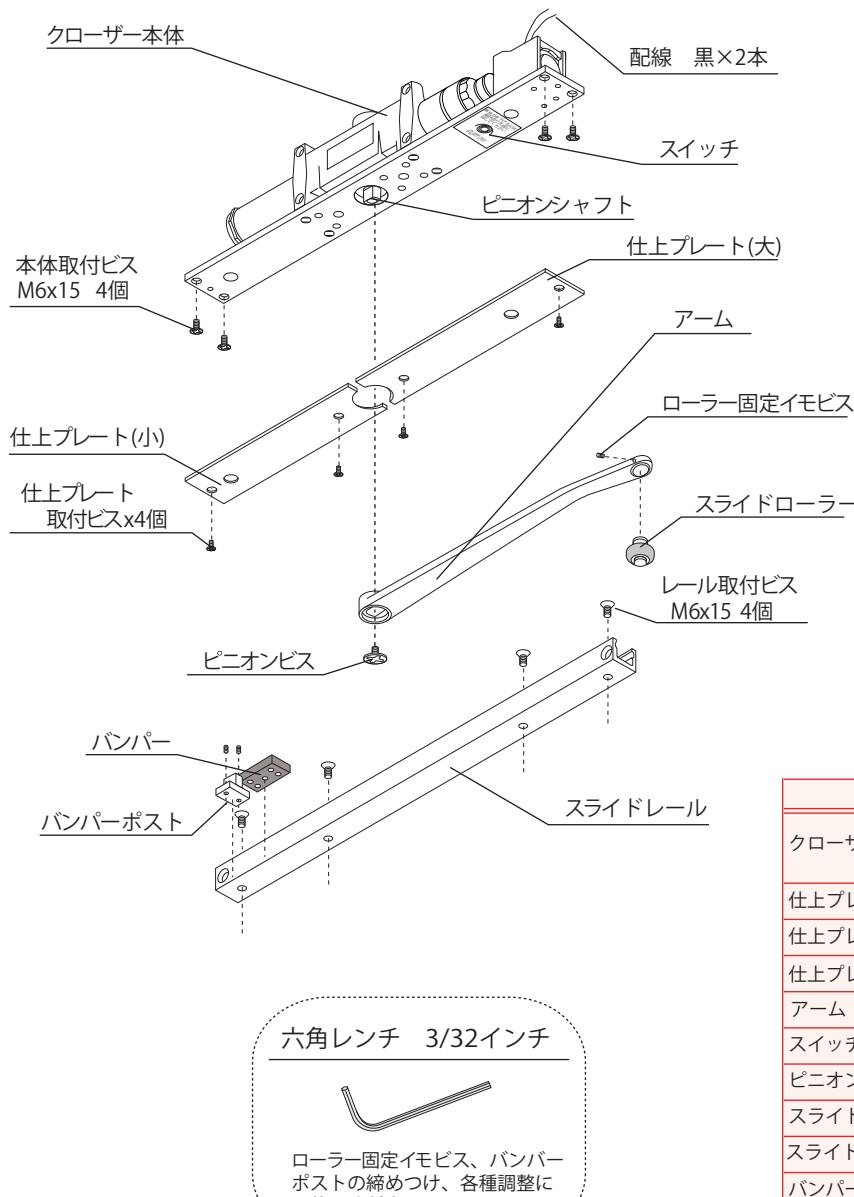

クローザー本体のスイッチは工場出荷時には "ON" になっており、通電するとホールドオープン機能が働きます。
このスイッチは通常は押していただくことはありません。
(スイッチはONとOFFが押す度に交互に切り替わり、見た目ではどちらの状態になっているか判断できなくなります)




スイッチ取扱注意 (出荷時 ON)
繰り返しのご使用、強く押しすぎは破損の原因となります

品名	数量	品番
クローザー本体	1	2314BODY (左右勝手あり)
仕上プレート(大)	1	2310-11
仕上プレート(小)	1	2310-12
仕上プレート取付ビス	1	2310-31
アーム	1	2310-3077T(左右勝手あり)
スイッチ	1	2310-3351
ピニオンビス	1	2310-159
スライドレール	1	2310-3038B
スライドローラー	1	2310-3034
バンパー+バンパーポスト	1	2310-169
ローラー固定イモビス	1	2310-425
本体取付ビス M6x15	4	—
レール取付ビス M6x15	4	—
六角レンチ3/32インチ	1	HKR3-32


■アーム取付方向(見下図)

正規付け (本体: 枠側 / レール: 扉側)

左勝手(L H)

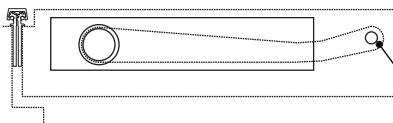

右勝手(R H)

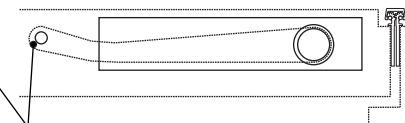

※取付の際、アームの向きにご注意ください。

枠戸当り側にアーム凸

■レール内部品取付図

※バンパーとバンパーポストは予備的なものです。床付け戸当りを必ず設置して下さい。

スライドレールにスライドローラー、バンパーとバンパーポストをセットします。


バンパーポストは付属の六角レンチで中のビスを締め固定します。

バンパーポストは固定位置により、開放制限角度が変わります。


目安 A寸法 45mm = 105°

60mm = 100°

75mm = 95°

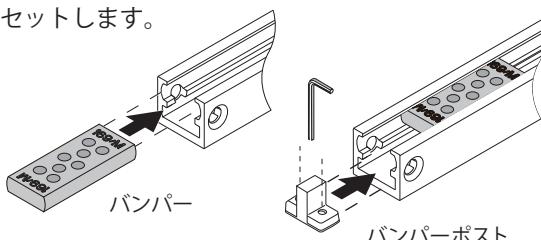


※レールの取り付け位置が不正確な場合、必要角度は得られません。

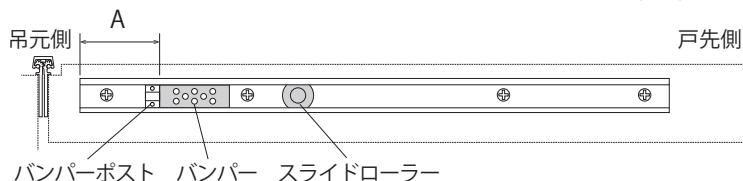

■調 整

クローザー本体プレート

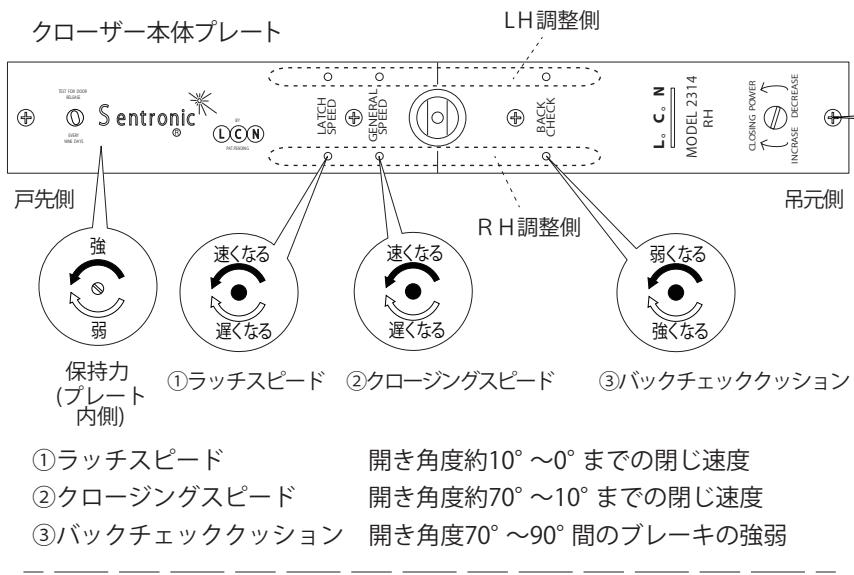

※下記は必要な場合のみ、調整してください。



閉鎖力の調整

閉鎖力(出荷時は最小)

保持力の調整(仕上げプレート内側)

保持力(出荷時は最大)

(マイナスドライバー使用)

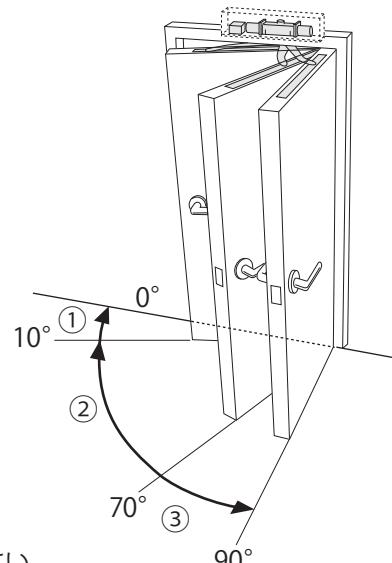

※アーム取付後、六角レンチ3/32インチを使用して、少しづつ調整してください。

アーム取付前、または過度の調整はオイル漏れの原因となりますのでご注意ください。

- マグネットドアホルダーSEM7800シリーズ
- SEM7820 床付け
- SEM7830/7840壁付け

既存扉
取付け可




- こちらの商品もLCN2314と同じように、常閉防火戸を解放して使用することができます。
- 通電時は、電磁マグネットの吸着により、扉の開放を保持、火災発生時、熱・煙感知器からME電源装置(パワーサプライ)に信号が送られると、通電が切れ、マグネット吸着が解除されます。
- その後はドアクローザーの力で扉が閉まります。
(ドアクローザーは別途ご用意ください)

煙感知器連動の仕組みは7ページ参照
カタログ: グレイツ
SEM7800マグネットドアホルダー

店舗出入口等ご利用ください。
既存建具にも設置できます。
マグネットは手で外すことが可能です。

LCN 4040

DURABLE
FLEXIBLE
HEAVY DUTY
DOOR
CLOSERS

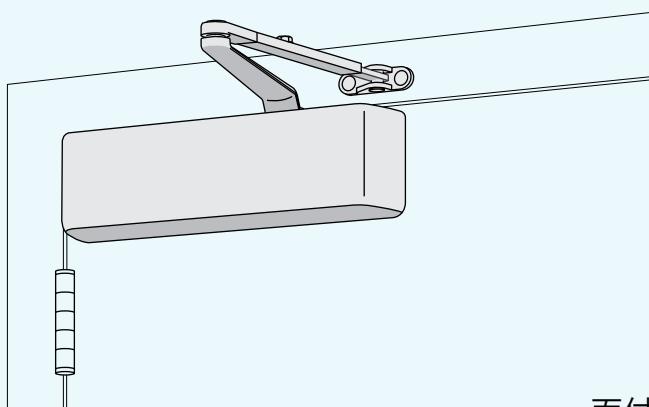

面付型



LCN4040はANSI/BMHAグレード1(150万回開閉)、UL10C-3時間耐火、国内防火戸60分耐火の試験をクリアしています。

LCNフレキシブル・ヘビーデューティ・面付型ドアクローザー 4040シリーズ



身障者対応型

■特徴

1台で1~6番手まで調整することが可能な面付型クローザーです。

身障者の方でも軽く開けることができるよう、開力を通常の半分程度まで調整することができます。


本体及びアームはキャストアイアン(鉄)を使用し、普及しているアルミダイキャスト製ドアクローザーと比較して、耐久性が高く堅牢です。

アメリカの検査機関にて1000万回開閉、ANSI/BMHA A156.4グレード1、UL10C-3時間耐火、国内防火戸60分耐火試験をクリアしています。

■仕様

品番	4041-3077 ストップなし	4041-3049 ストップ付き
左右勝手	勝手なし (オプションメタルカバーのみ左右あり)	
取付	押側レギュラー／引側パラレル取付兼用	
色	アルミ色(AL)	
適用扉幅(DW)	610~1500mm	
番手	1~6番手調整式	
レギュラー取付時 最大解放角度	180°	120°
パラレル取付時 最大解放角度	180°	180°
クッショニアーム 最大解放角度	110°	110°

■左右勝手



■オプション

●解放角度制限付きクッショニアーム

4041-3077CNS ストップなし

4041-3049CNS ストップ付き

最大解放角度110° (引き側パラレルアーム取付のみ)

●身障者対応型ディレイドアクション

4041DEL

通常の調整に加え、開き角度から70°までのスピード調整が可能なタイプです。



●メタルカバー

4041-72MC (左右勝手あり)

標準のプラスチックカバーを金属製カバーに変更できます。

■扉閉鎖力 (扉幅914mm、吊元から762mm点での測定)

レギュラーアーム取付 (Nm)


開き角度	クローザー番手					
	1	2	3	4	5	6
20	12.24	19.27	22.78	31.64	40.54	49.75
90	15.98	21.1	23	27.9	32.84	37.91
120	20	26.1	28.1	33.24	38.36	43.7
180	—	—	—	—	—	—

パラレルアーム取付 (Nm)


開き角度	クローザー番手					
	1	2	3	4	5	6
20	5.83	8.85	12.28	17.98	23.67	29.59
90	9.39	11.48	14.51	18.38	22.2	26.21
120	10.01	11.84	14.73	18.11	21.54	25.05
180	5.38	6.18	7.61	9.08	10.59	12.1

■ 部品構成図

レギュラー取付

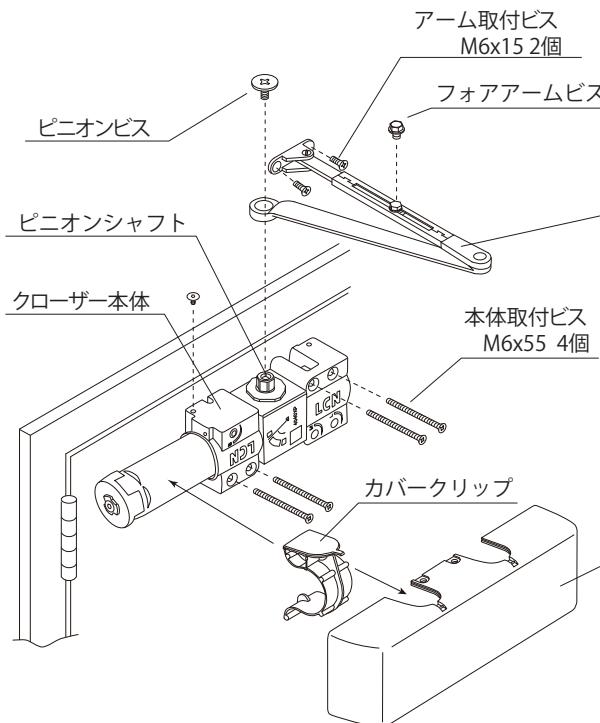

パラレル取付

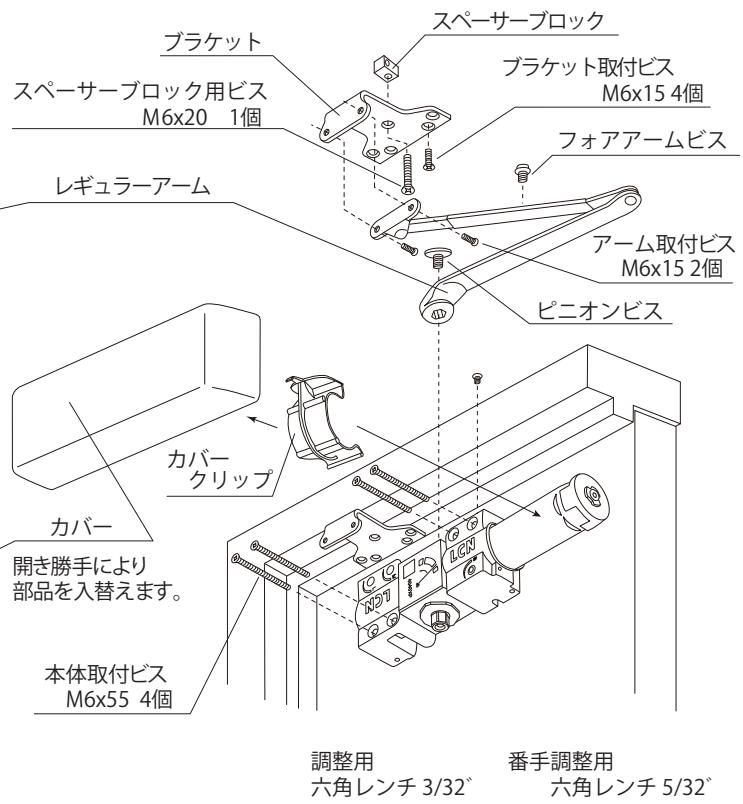


■ 付属品

調整用
六角レンチ 3/32"

番手調整用
六角レンチ 5/32"


■ 部品図

●4041-3077レギュラーーム(ストップなし)

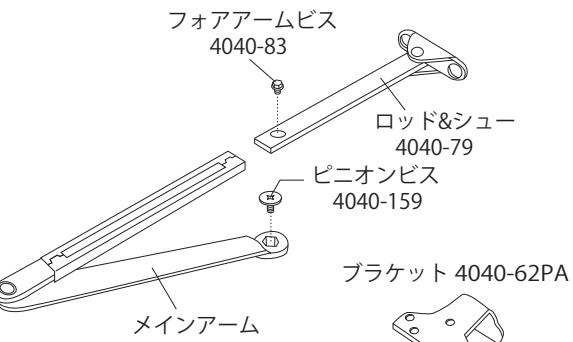


※パラレル取付時のみ使用

●4041-3049レギュラーーム(ストップ付き)

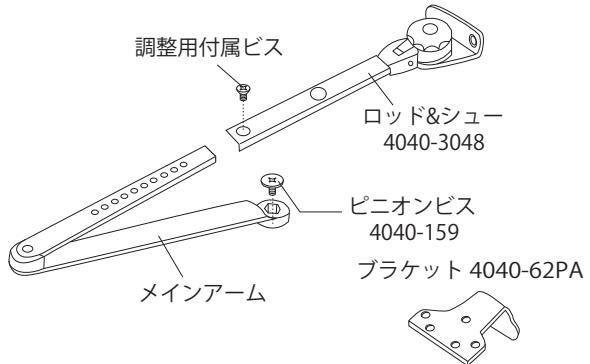


※パラレル取付時のみ使用

●4041-3077CNSクッショアーム(ストップなし)

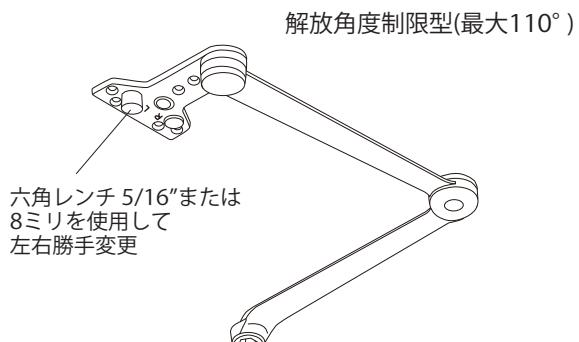


●4041-3049CNSクッショアーム(ストップ付き)

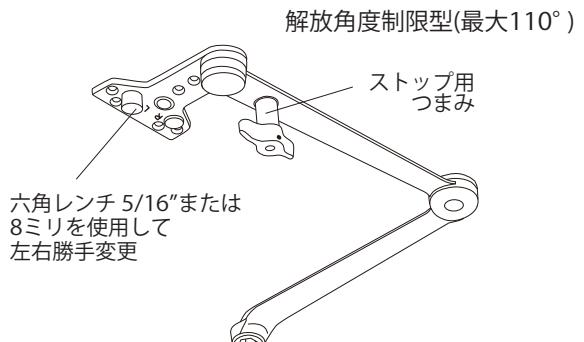

■ 番手調整

番手調整(トルク)は、扉幅により決定して下さい。
4041クローザーは、1番手から6番手の範囲で調整可能です。
出荷時には3番手にセットされています。
番手を下げる時、開力と同時に閉鎖力も弱くなりりますので、ご使用条件に応じて調整してください。

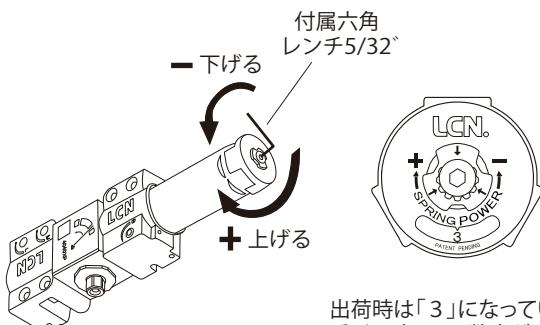

出荷時は「3」になっています。
番手の変更は、数字が変わるまで回転させてください。

番手目安(扉重量:70kg時)

内部扉

610mm 864mm 965mm 1219mm 1372mm 1524mm

番手2 番手3 番手4 番手5 番手6

外部に面した扉(風の影響のある扉)

610mm 762mm 914mm 1067mm 1219mm


番手3 番手4 番手5 番手6

※番手の調整は扉閉鎖時におこなってください。

■ その他調整機能

取付後、六角レンチ3/32インチを使用して少しづつ調整してください。
取付前または過度の調整は、オイル漏れの原因となりますのでご注意ください。


①バックチェッククッション(おり止め機能) ②メインスピード ③ラッチスピード

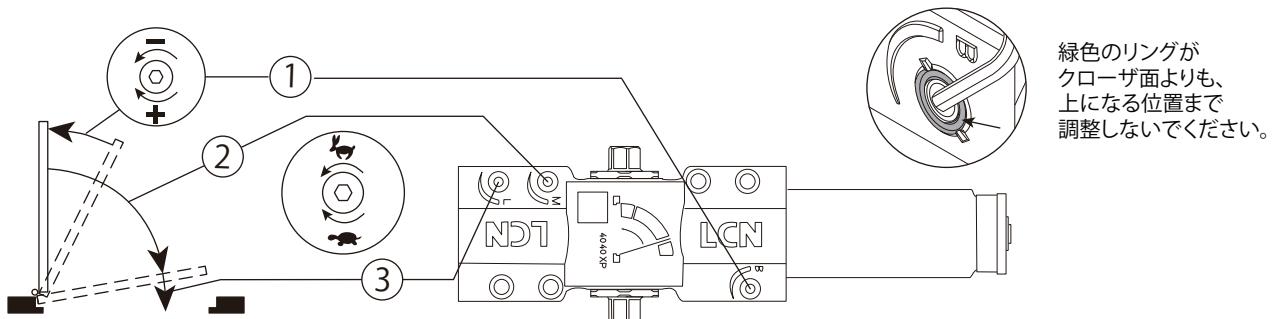

■ その他オプション

ドロッププレート(框戸用)


4040-18



レギュラーアーム取付時

- ・框部が95ミリ以下の場合
- ・框幅 最小51ミリ

4040-18PA




パラレルアーム取付

- ・框部が140ミリ以下の場合
- ・框幅 最小51ミリ


カバー

4040-72



スタンダードカバー
プラスチック製
※左右勝手変更可

4040-72MC



オプション メタルカバー
金属製
※左右勝手あり(取付ビス付)

レギュラーアーム取付型

#4041-3077ストップなし

#4041-3049ストップ付


▶最大解放角度 ストップなし180°
 ストップ付き120°

▶ストップ位置 120°まで

▶付属の4040-62PAブラケットは使用しません。

▶框部が95mm以下の場合、オプションの
4040-18プレートをご使用ください。
(プレート取付最小框寸法は51mm)

▶クリアランス 90°開放取付では壁との間は
60mm必要です。

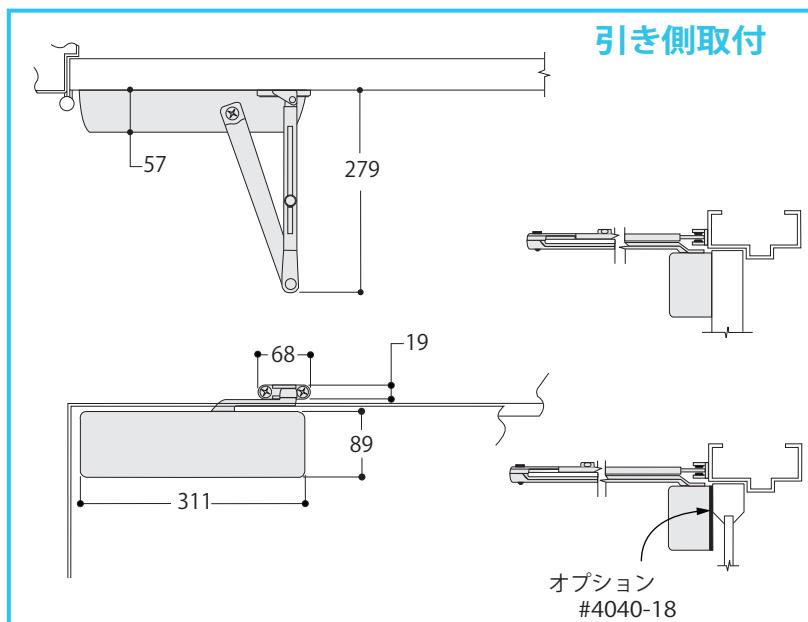

パラレルアーム取付型

#4041-3077ストップなし


#4041-3049ストップ付

▶最大解放角度 180°

▶ストップ位置 180°まで

▶付属の4040-62PAブラケットを使用して
ください。

▶框部が140mm以下の場合、オプションの
4040-18PA プレートをご使用ください。

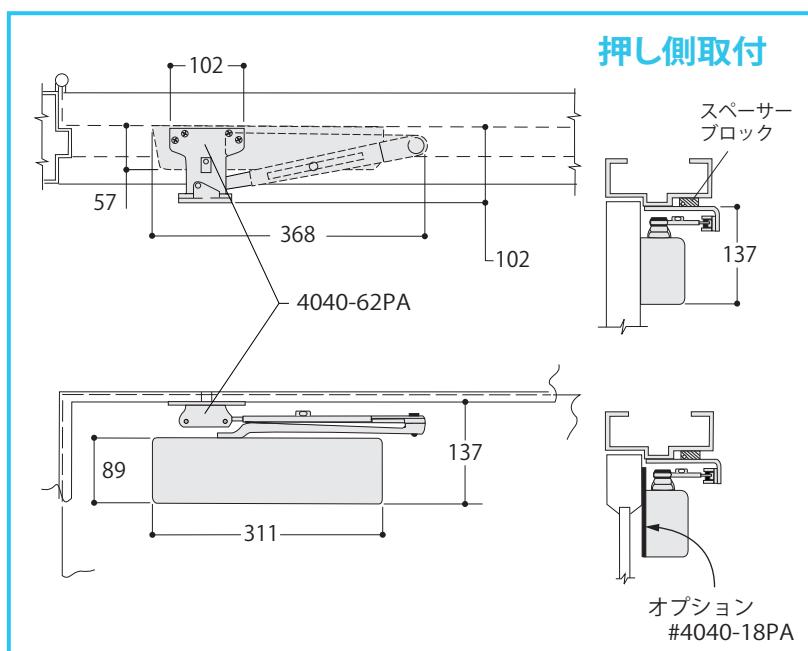

開放角度制限付き


クッショナーム型

※パラレルアーム取付のみ

#4041-3077CNSストップなし

#4041-3049CNSストップ付

▶最大解放角度 ストップなし110°
 ストップ付き110°

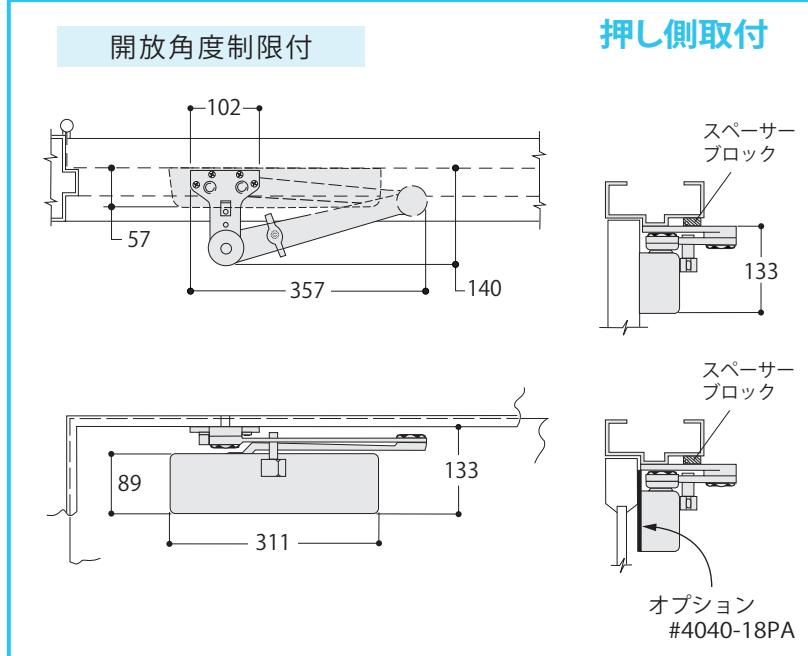


LCN ドアオペレーター 自動開閉式クローザー 商品選定


障がい者、健常者を問わずに使用いただける、開き扉用の自動ドアクローザーです。

様々な商品がありますので、用途に合わせて商品をお選びください。
停電時や電源OFFの時は、通常のクローザーと同じ働き(自動閉)になります。

- 用 途 ■ 押しボタン、センサー等で扉を自動開きしたい。
扉を軽く開けたい。(手で扉を押す、または引く動作で自動開きになるアシスト機能あり)

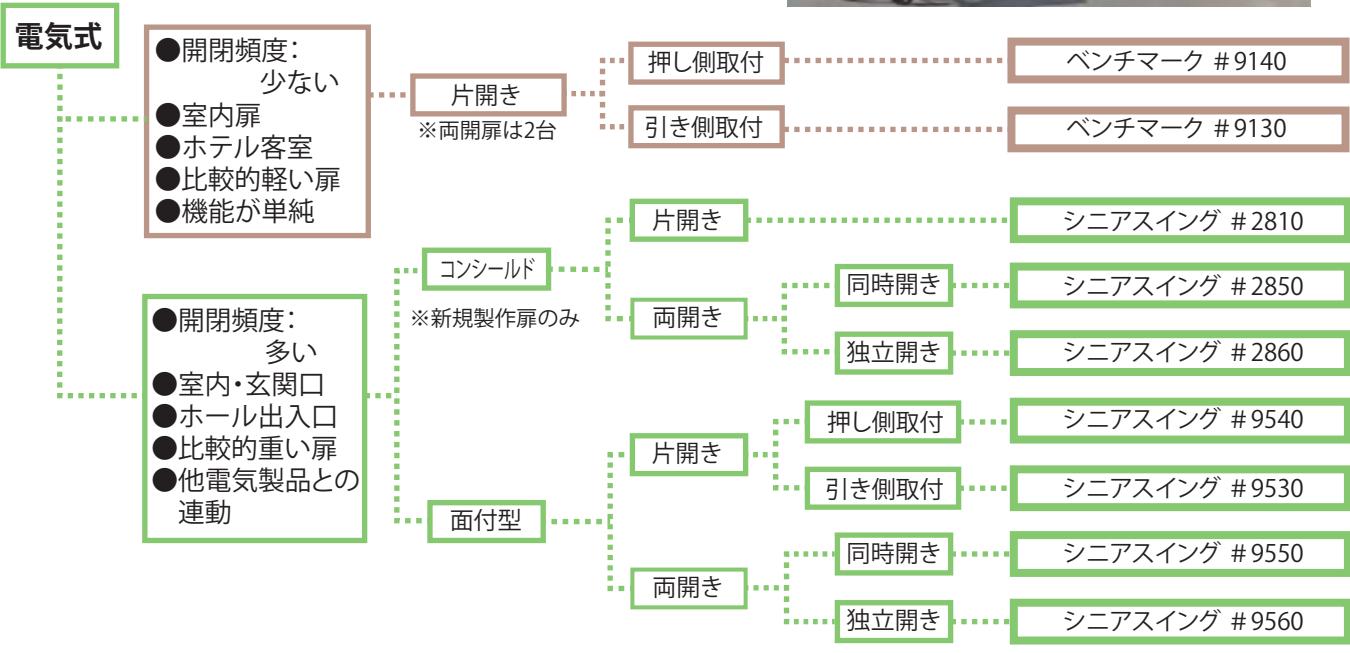

- 用 途 ■ 通常は自動開きでは使用せず、必要な場合のみ押しボタンで扉を自動開きにしたい。(アシスト機能なし)
複数の扉を一斉に自動で開けたい。設置場所が火気厳禁の場合。

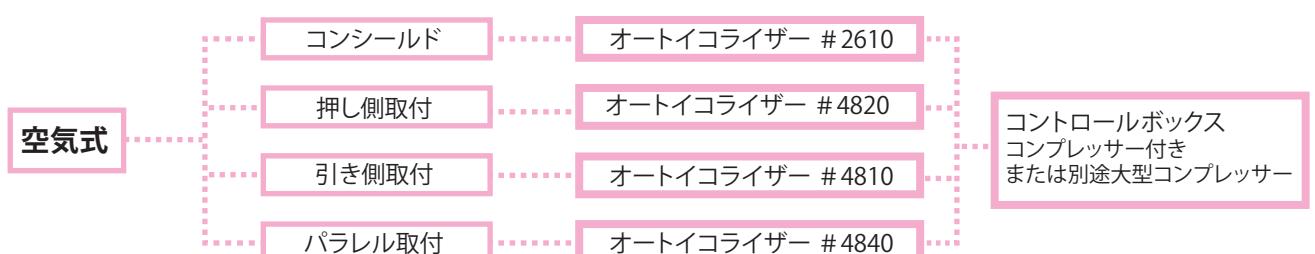

※オートイコライザーは新規扉、枠製作時のみ設置可。クローザー本体以外にコンプレッサー/エアチューブの設置が必要です。

■機 能 ■

商品名	扉重量 (目安)	本体仕様	機能設定	パワーブースト	プッシュ&ゴー	外部アクセサリー		
						押しボタン /スイッチ	安全センサー	電気式パニックバー /電気錠
ベンチマーク	100kg	モーター式	本体内蔵式 (手動調整)	○ (ON/OFF)	○ (ON/OFF)	○	▲	○
シニアスイング	180kg	モーター式	本体内蔵式 (デジタル調整)	○ (5秒/連続/OFF)	○ (ON/OFF)	○	○	○
オートイコライザー	180kg	本体油圧 +空気圧起動	外部コントローラボックス (手動調整)	×	×	○	×	▲

※パワーブースト 必要に応じてラッチ力(閉じ力)を増大させることができます。

※プッシュ&ゴー 扉を押す(または引く)とアシスト機能が働き、自動開きになります。

LCN ベンチマーク

電気式自動開閉ドアオペレーター



■特徴

障がい者・高齢者・子供に限らず、あらゆる人々が自由に通行できるよう配慮された、電動式の自動開閉アシストクローザーです。

アメリカのANSI / BHMA A156.19 「パワーアシスト & 低消費電力パワードア」の認証を受けています。

- 室内扉／ホテル客室扉等
- 面付型 ※既存建具に後付け設置が可能です。
- スイッチ、センサーで起動し、電気モーターで開きます。
(押しボタン等起動スイッチは別途ご用意ください)
解放保持時間を経過後、スプリングの力で閉じます。
電力がない場合は、通常のドアクローザーと同様、
手動開閉になります。
- プッシュ&ゴー 扉を押す(または引く)とアシスト機能が働き、
自動開きになります。
- パワーブースト 必要に応じてラッチ力を増大させることができます。




ベンチマーク#9140

■仕様

品番	9131	9141
取付	片開き引き側取付	片開き押し側取付
左右勝手	勝手なし(ギアボックス上下反転)	
適用扉幅 (D W)	最小762mm～ 最大1219mm	最小660mm～ 最大1219mm
カバー寸法	標準: 685mm オプション: 914mm	
適用扉重量目安	100kg程度まで	
仕上色	標準: アルミ色 オプション: ダークブロンズ	
電源	入力100～120V	
本体制御/駆動方式	モーター式	
コントロールBOX	内蔵式 (手動調整)	
プッシュ&ゴー	<input type="radio"/> (ON/OFF)	
解放保持	～15秒	
パワーブースト	<input type="radio"/> (ON/OFF)	




※両開きは片開き用を2台、順位がある場合は、起動信号を別にしてください。

※時間により自動開きで使わない、また扉を一定時間開いたままにしたい場合等は、3ポジションスイッチ(オン／オフ／ホールドオープン)と起動スイッチと併用してください。



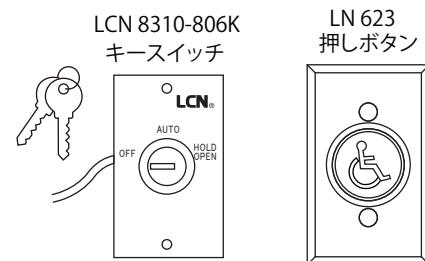


■ 取付図




#9131 引き側取付

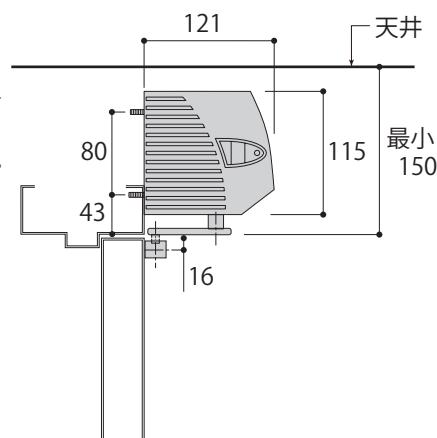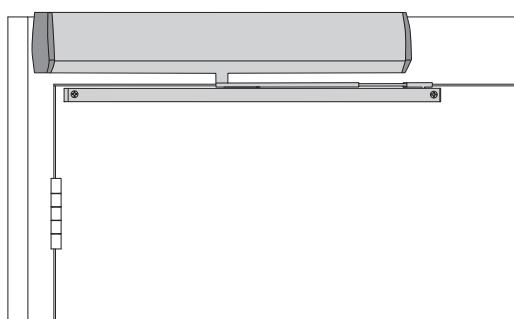


#9142 押し側取付

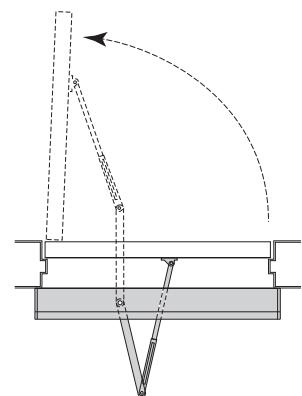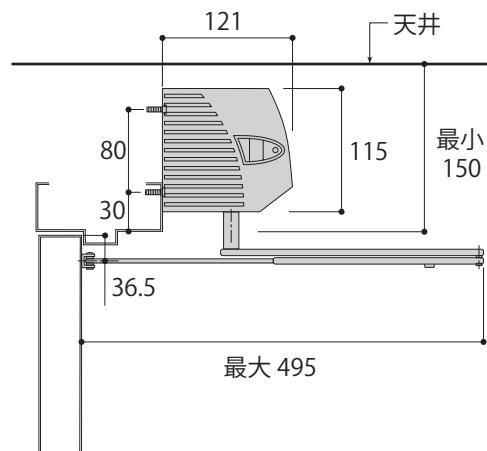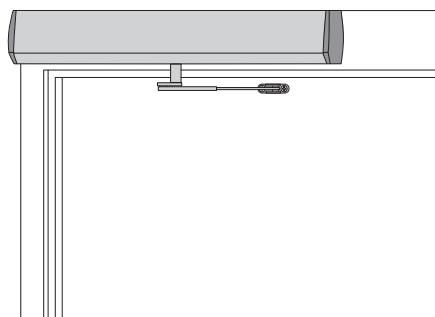


■ 部品

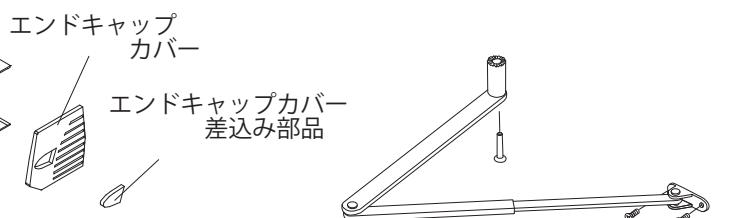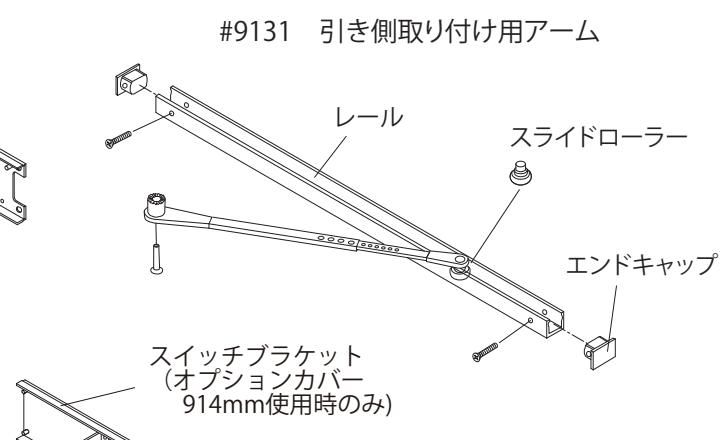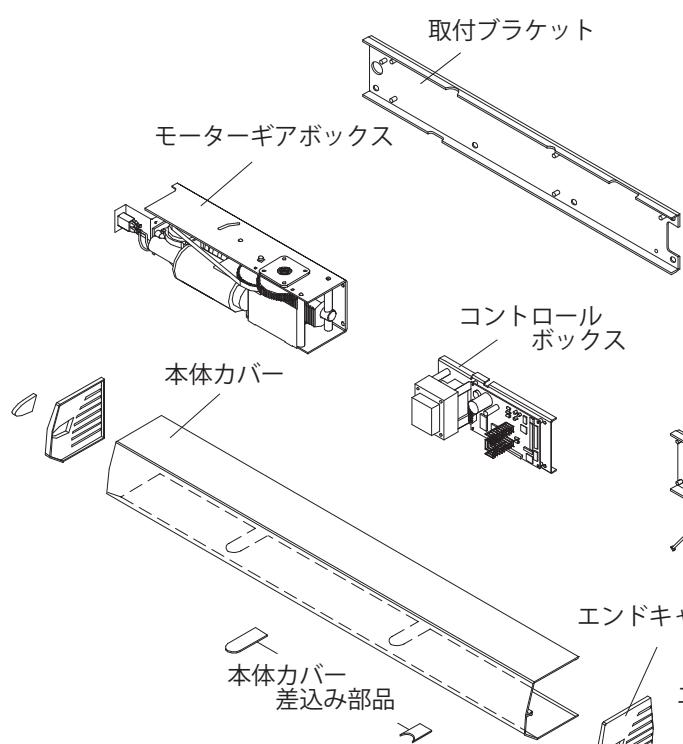

■結線

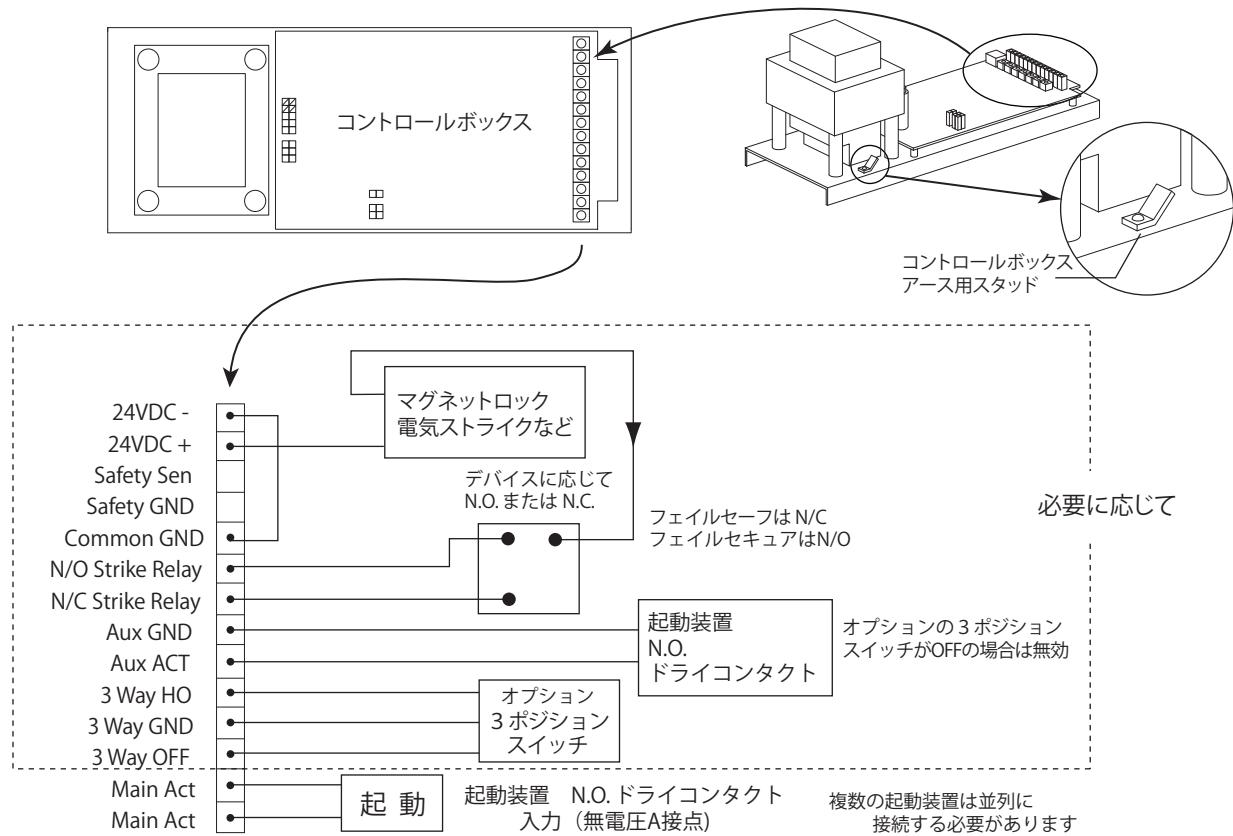

■調整

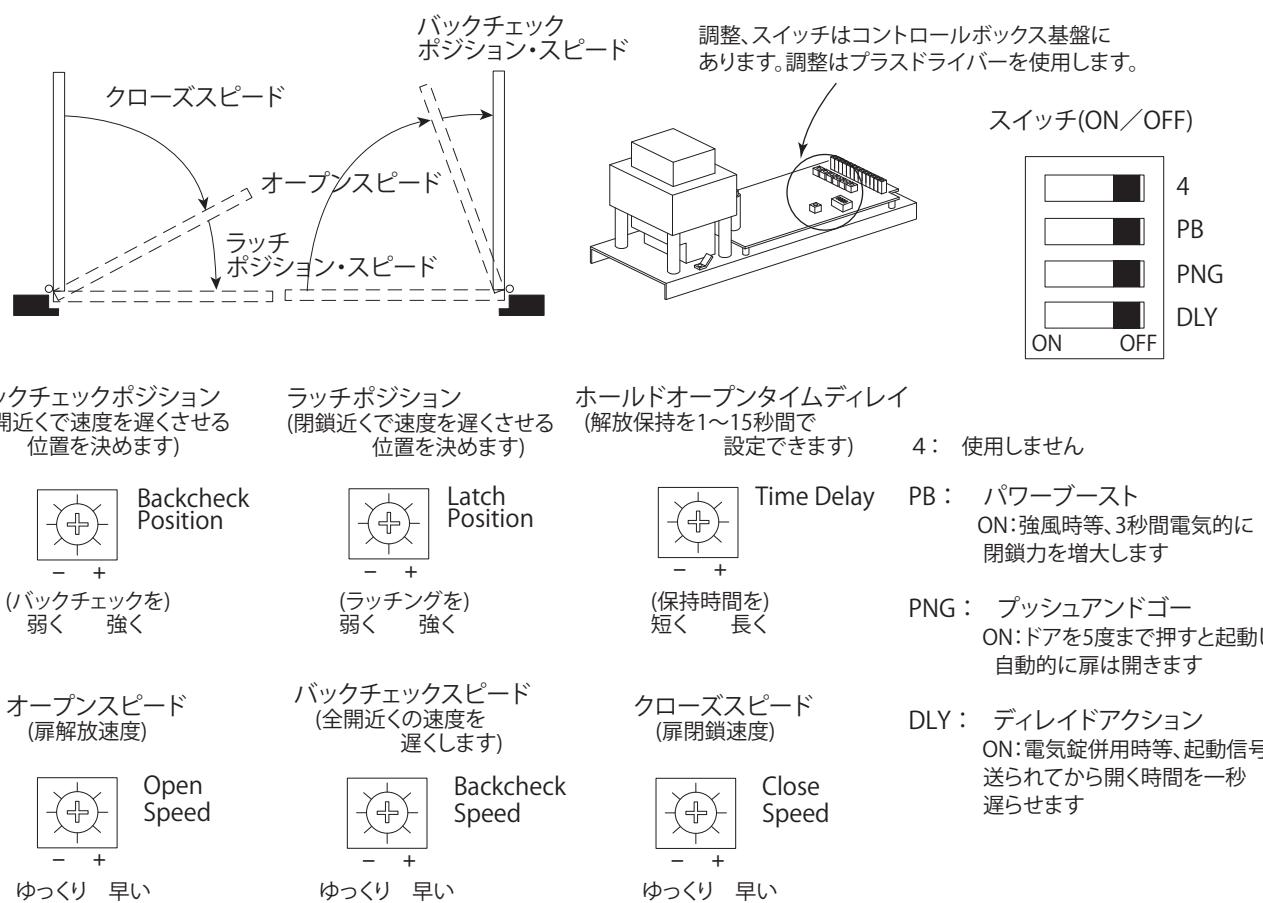

LCN シニアスイング

電気式自動開閉ドアオペレーター



■特徴

障がい者・高齢者・子供に限らず、あらゆる人々が自由に通行できるよう配慮された、電動式の自動開閉アシストクローザーです。

アメリカのANSI / BHMA A156.19 「パワーアシスト&低消費電力パワードア」の認証を受けています。

- 室内・室内外出入口扉／ホール出入口扉等
- コンシールド型(新規設置扉のみ)／面付型(既存建具に後付け設置が可能)
- スイッチ、センサーで起動し、電気モーターで開きます。

(押しボタン等起動スイッチは別途ご用意ください。)

解放保持時間を経過後、スプリングの力で閉じます。

電力がない場合は通常のクローザーと同様になります。

- プッシュ&ゴー 扉を押す(または引く)とアシスト機能が働き、自動開きになります。

- オートリバース 扉が開き始めた際に人や物に接触すると、ドアの開き方向が反転し、停止します。

- パワーブースト 必要に応じてラッチ力を増大させることができます。

- ロック遅延 電気錠の開錠のために、開き開始を1秒遅延することができます。



シニアスイング#9540




■仕様

品番	2811	2853	2863	9531	9542	9553	9562
取付	コンシールド型(※丁番吊りのみ)			面付型			
	片開き	両開き		片開き		両開き	
	—	左右同時開き	左右独立開き	—		左右同時開き	左右独立開き
	—			引き側取付	押し側取付	引き側取付 or 押し側取付	
アーム	オフセットアーム			プレアーム	プッシュアーム	プレorプッシュアームor両方(各1)	
左右勝手	勝手あり	勝手なし(左右各1台)		勝手あり		勝手あり	
適用扉幅DW	838~1219mm	1320-2438mm (片側660-1219mm)	1651-2438mm (片側825-1219mm)	833~1219mm	833~1219mm	引:1524-2489mm (片側762-1219mm) 押:1320-2489mm (片側660-1219mm)	1524~2489mm (片側762-1219mm)
カバー寸法	S 838-1219mm L 1244-2489mm	1320~2489mm	1651~2489mm	S 833-1219mm L 1244-2489mm	S 833-1219mm L 1244-2489mm	引 1524-2489mm 押 1320-2489mm	1651~2489mm
適用扉重量目安	180kg程度まで						
仕上色	標準:アルミ色 オプション:ダークブロンズ						
電源	入力110~120V(本体供給電源24V) 15Amp オプション:昇圧トランス600VA 110→117V						
本体制御/駆動方式	モーター式						
コントロールBOX	内蔵式 (デジタル調整)						
プッシュ&ゴー	<input type="radio"/> (ON/OFF)						
解放保持	～30秒						
パワーブースト	<input type="radio"/> (ON/OFF)						
オートリバース	<input type="radio"/>						
ロック遅延	<input type="radio"/>						






■取付図




#2811 コンシールド型片開き

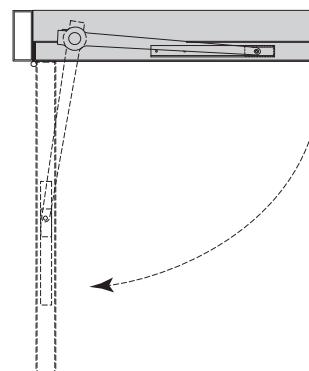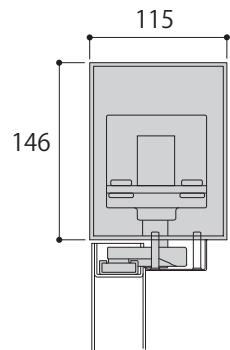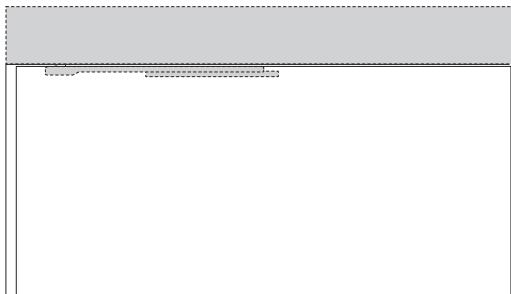

#9531 片開き 面付け引き側取付

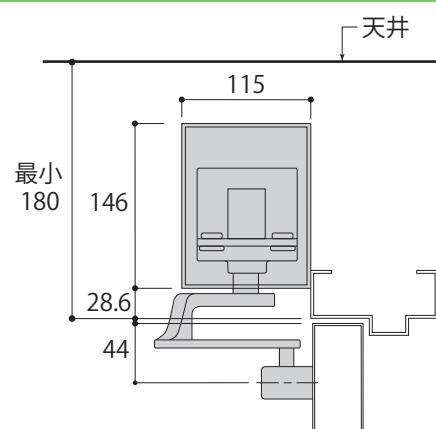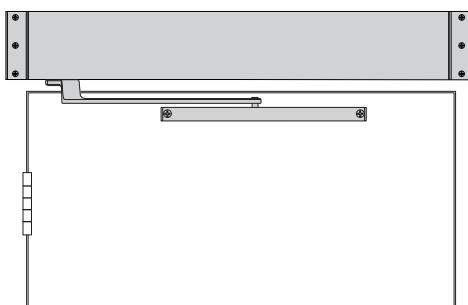


#9542 片開き 面付け押し側取付

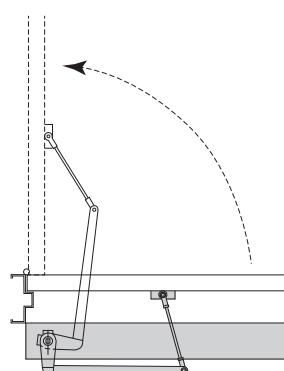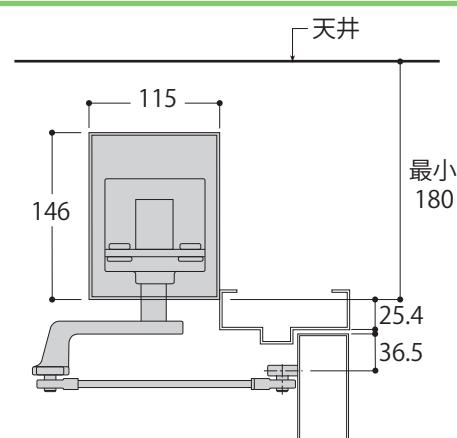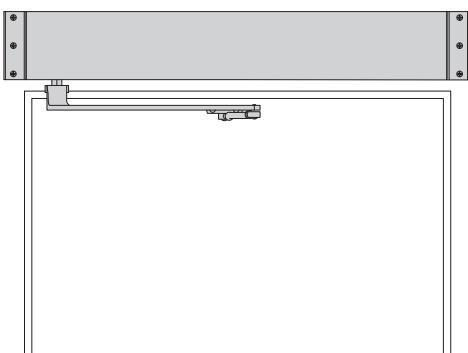

■結線


コントロールボックス

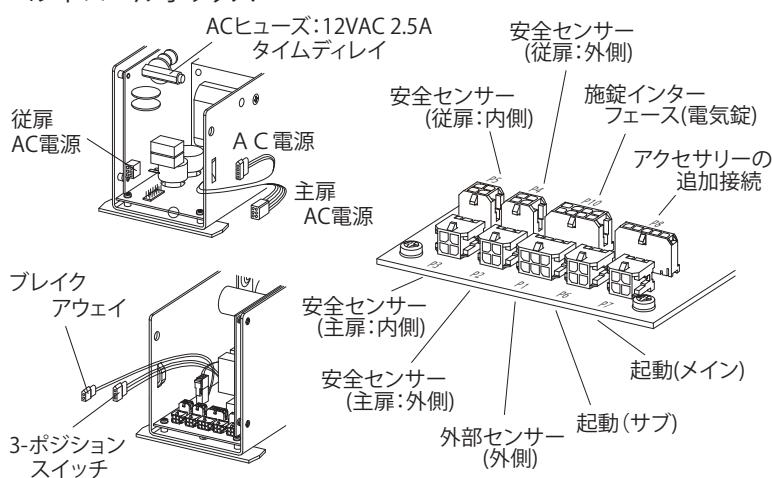

■スイッチ(オプション)

時間により自動開きで使わない、また扉を一定時間開いたままにしたい場合等は、3ポジションスイッチ(オン／オフ／ホールドオープン)と起動スイッチと併用してください。


LCN 8310-806K
キースイッチ




LN 623
押しボタン



■部品

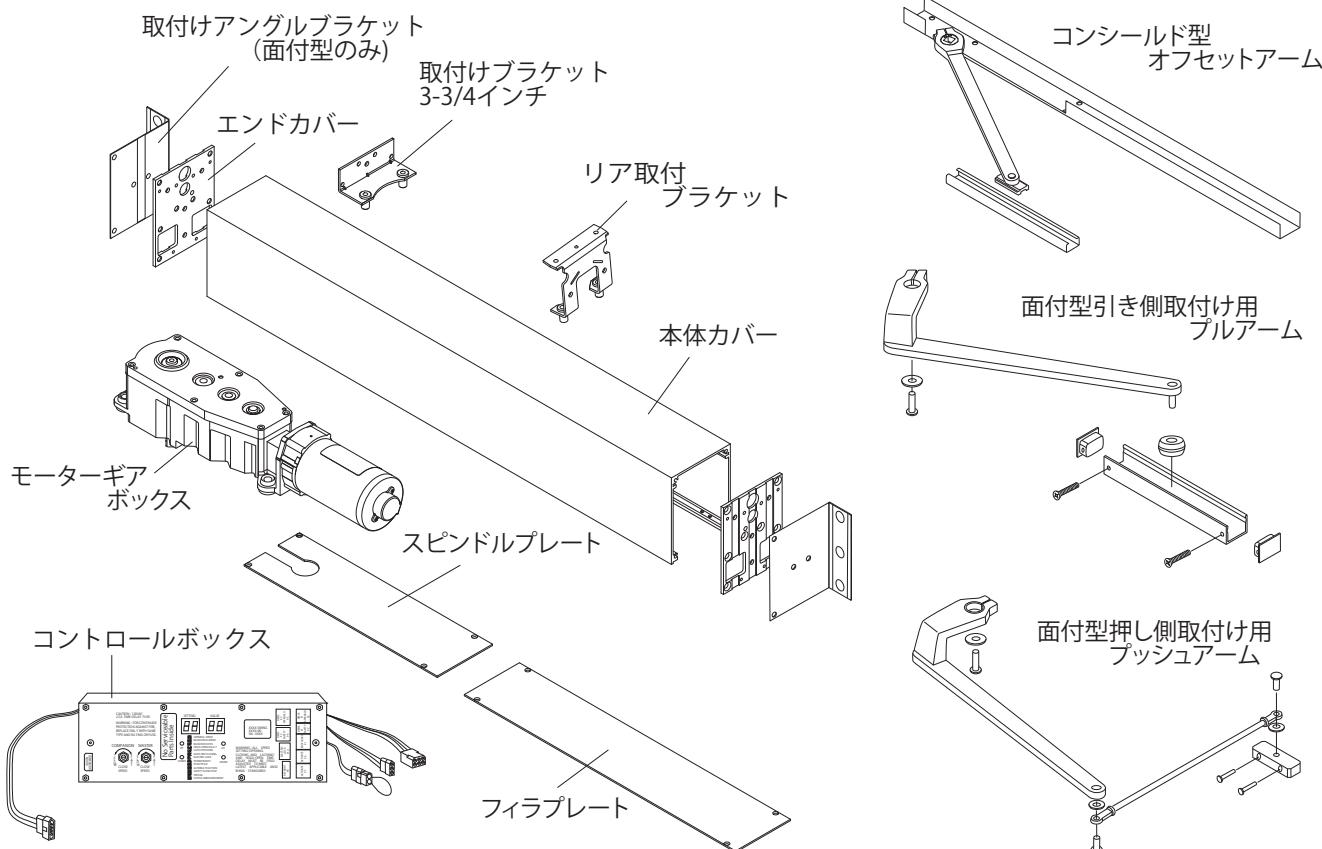


■調整

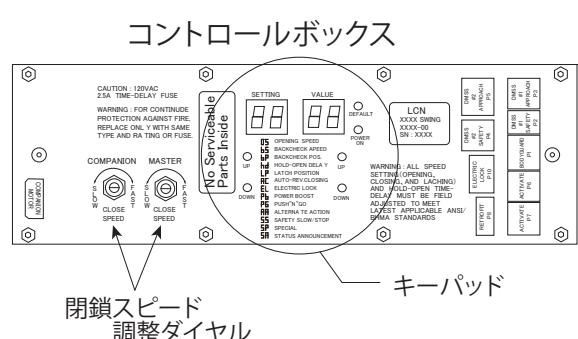


閉鎖スピード調整ダイヤル
キーパッド

キーパッド拡大図

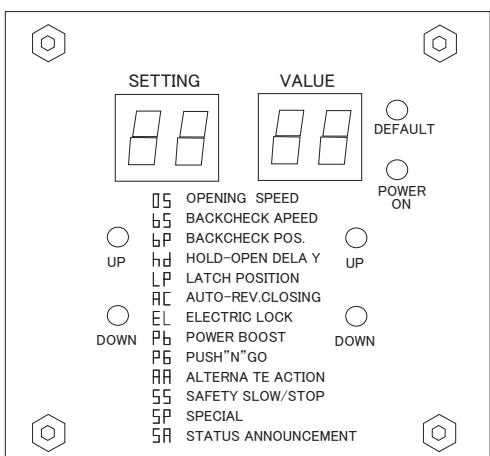

閉鎖スピード以外の設定はデジタル(数字)でおこないます。

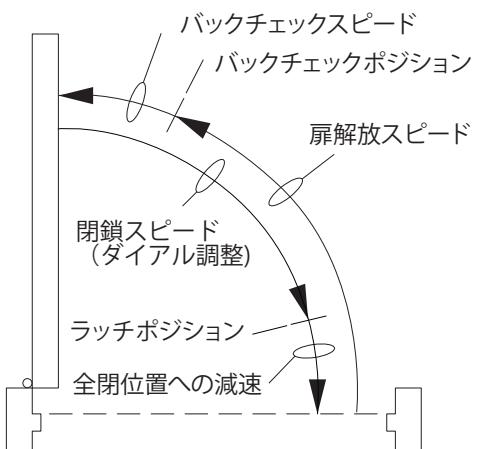

設定項目

- OPENING SPEED 扇解放スピード.....遅い／標準速／早い
- BACKCHECK SPEED バックチェックスピード.....1枚扉／2枚扉
- BACKCHECK POSITION バックチェックポジション.....45～80 度
- HOLD OPEN DELAY 解放保持時間.....01～32 秒
- LATCH POSITION ラッチポジション.....00～23 度
- AUTO REVERSE CLOSING オートリバース閉鎖.....OFF／ON
- ELECTRIC LOCK 電気錠.....OFF／停電時解錠／停電時施錠
- POWER BOOST パワーブースト.....OFF／5秒／連続
- PUSH'N' GO プッシュアンドゴー.....OFF／ON／扇保持1秒
- ALTERNATE ACTIVATE 交互起動.....OFF／ON(扇解放保持:連続)
- SAFETY セイフティ.....(安全センサー反応時)減速／停止
- SPECIAL 外部センサー.....反応無効位置30～85度

LCN オートイコライザー 空気圧式自動開閉クローザー

■特徴

オートイコライザーは、コンプレッサーの圧縮空気を利用して扉を開く、自動開閉クローザーです。

必要時のみ、起動装置を使用して自動開きが出来ます。

クローザー本体はキャストアイアン(鋳鉄)を使用し、1000万回開閉試験をクリアしているLCN4040クローザーを使用し、耐久性が高く大変堅牢です。

- 室内扉用
- 新規扉、枠製作時のみ設置可
- コンシールド型／面付型
- 別途コントロールボックス(コンプレッサー内蔵式)または、大型コンプレッサーの設置が必要です。
- スイッチ、センサーで起動し、コンプレッサーの圧縮空気で開きます。
解放保持時間を経過後、スプリングの力で閉じます。
起動スイッチを使用しない場合は、通常のクローザーと同じ働きになります。
(押しボタン等起動スイッチは別途ご用意ください)
- 面付型は、番手調整式です。



オートイコライザー#4822

■仕様

品番	2613／2614	4811	4822
取付	コンシールド型(丁番吊りのみ)	面付け引き側取付	面付け押し側取付
左右勝手	勝手あり	勝手なし(左右反転)	
適用扉幅(DW)	内部:2613 762~965mm 内部:2614 965~1219mm 外部:2614 762~914mm	内部:711~1219mm 外部:711~914mm	内部:610~1372mm 外部:610~1067mm
カバー寸法	—	508mm	
適用扉重量目安	180kg程度まで		
仕上色	標準:アルミ色 オプション:ダークブロンズ		
本体仕様	油圧 + 空気圧起動		
コントロールBOX	7981(コンプレッサー付き)／7901・7902(コンプレッサー別途) 100VAC		
解放保持	～30秒		

※コントロールボックス(コンプレッサー付き)は、1台につきクローザー2台までです。振動・音がでますので、設置場所にご注意ください。



※コントロールボックス(コンプレッサー別途)は、扉の枚数、重量に見合ったコンプレッサーを別途ご用意ください。

※クローザー本体からコントロールボックスまでのエアーチューブは15m以内です。





■ 取付図



#2613/2614 コンシールド型

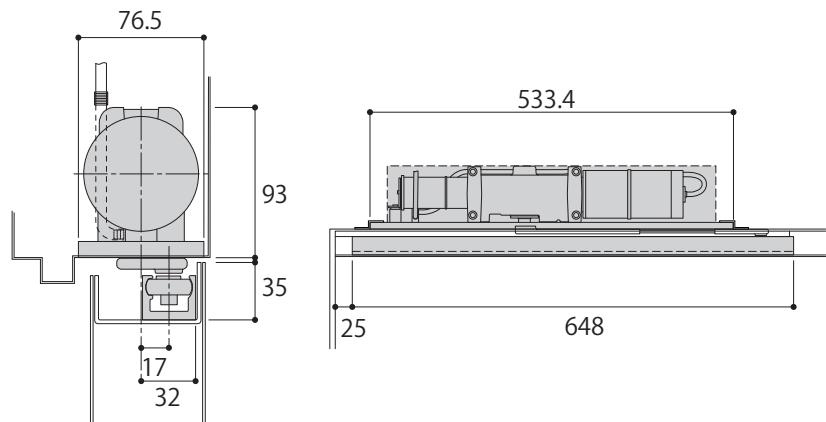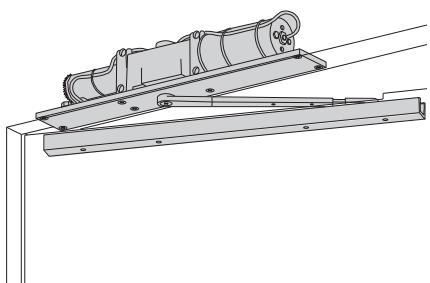


#4811 引き側取付

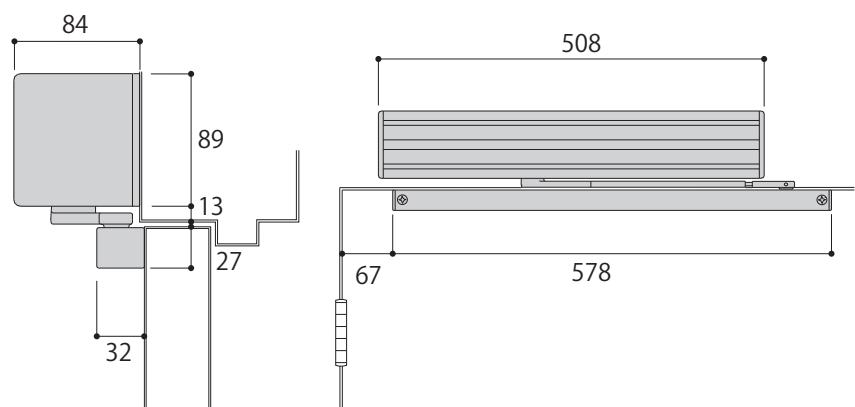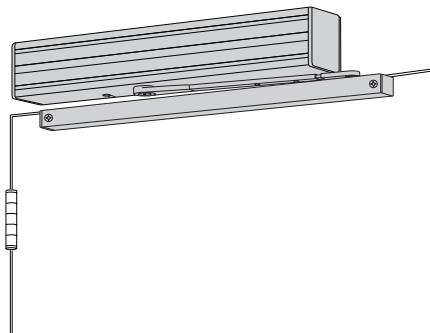


#4822 押し側取付

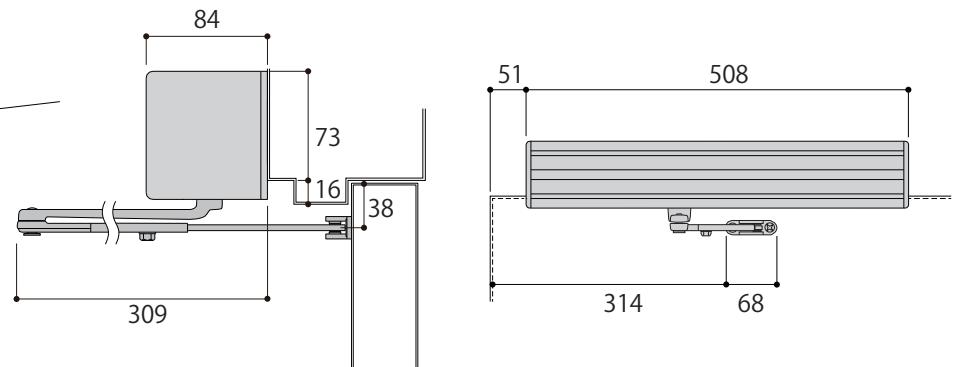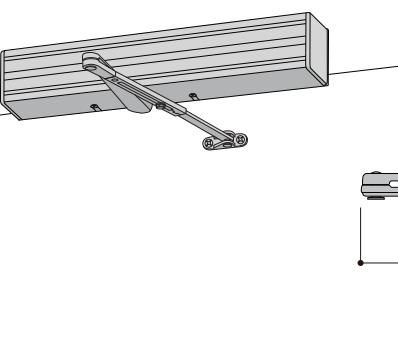

■ 基本システム

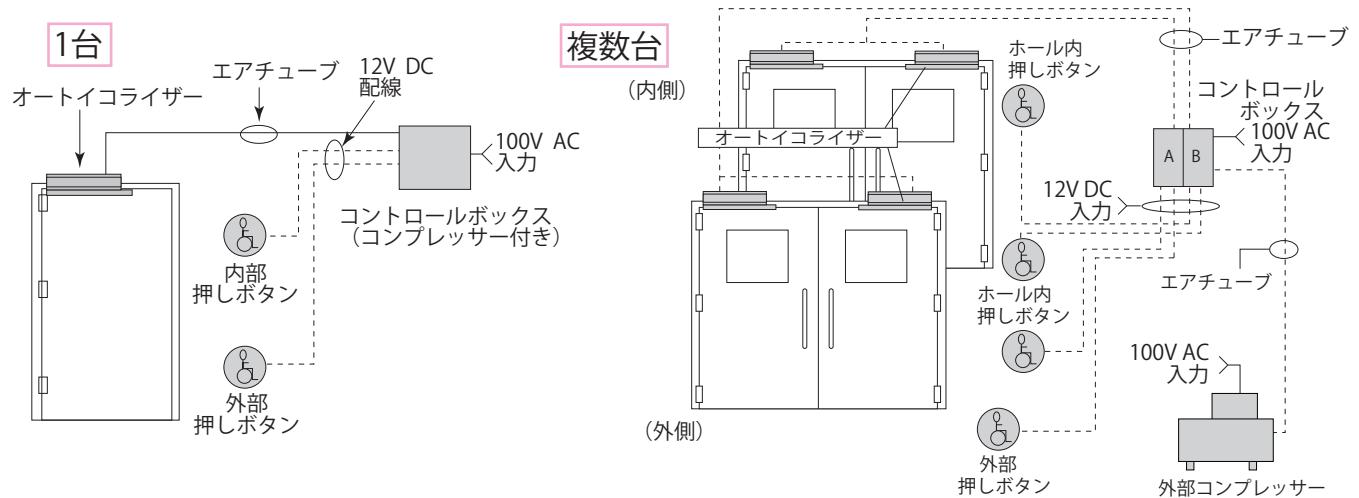

■部品

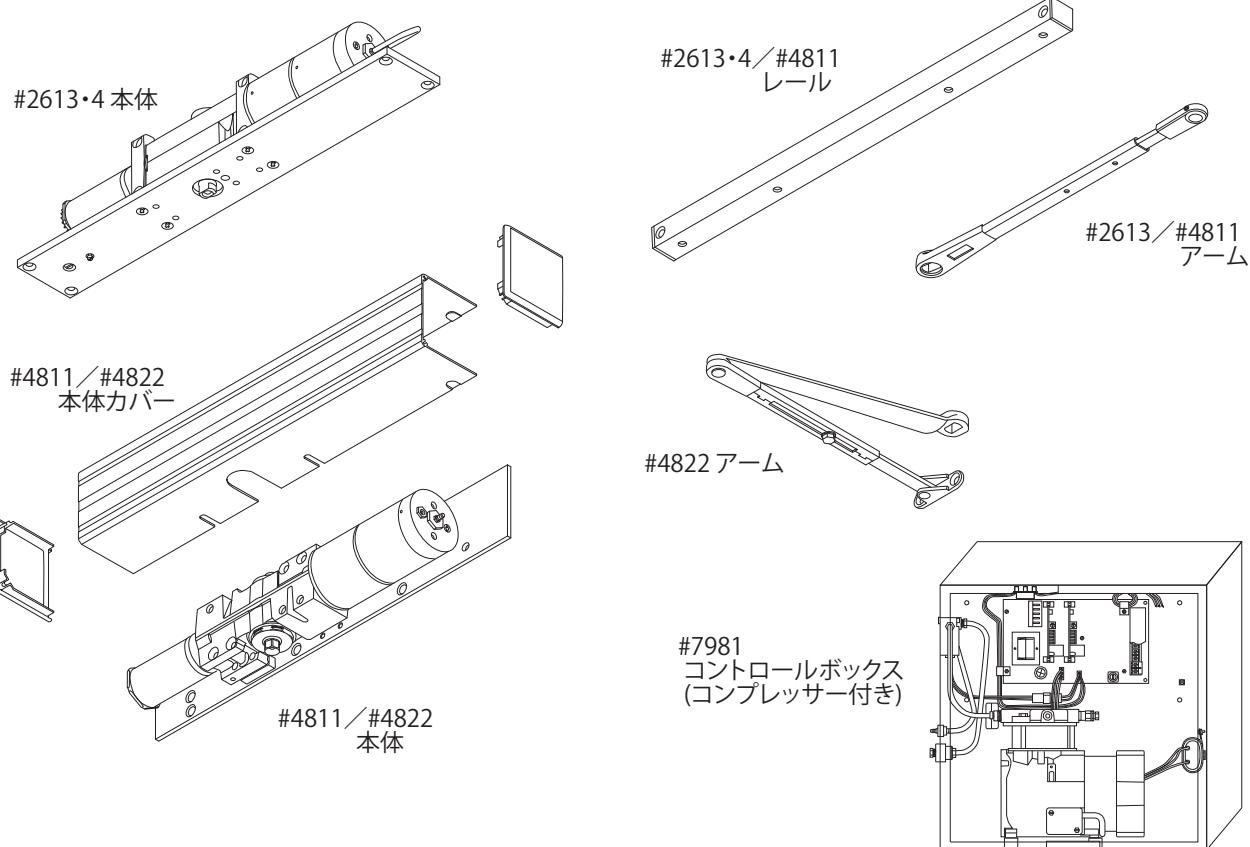

■調整

● ドア閉鎖力の調整

付属の5/32インチの六角レンチを使用し、スプリング調整ナットを回して調整します。

下記を参照して使用条件、ドア幅に合った回転数を選んでください。


※スプリング調整ナットは、反時計回りに3回転、時計回りに10回転が最大です。
これ以上の回転は故障の原因となります。

内部ドア (風の影響なし)

最大ドア幅	回転数
863mm	3回転(反時計回り)
965mm	0回転
1219mm	2回転(時計回り)
1350mm	7回転(時計回り)

外部ドア (風の影響あり)

最大ドア幅	回転数
760mm	0回転
914mm	2回転(時計回り)
1066mm	7回転(時計回り)

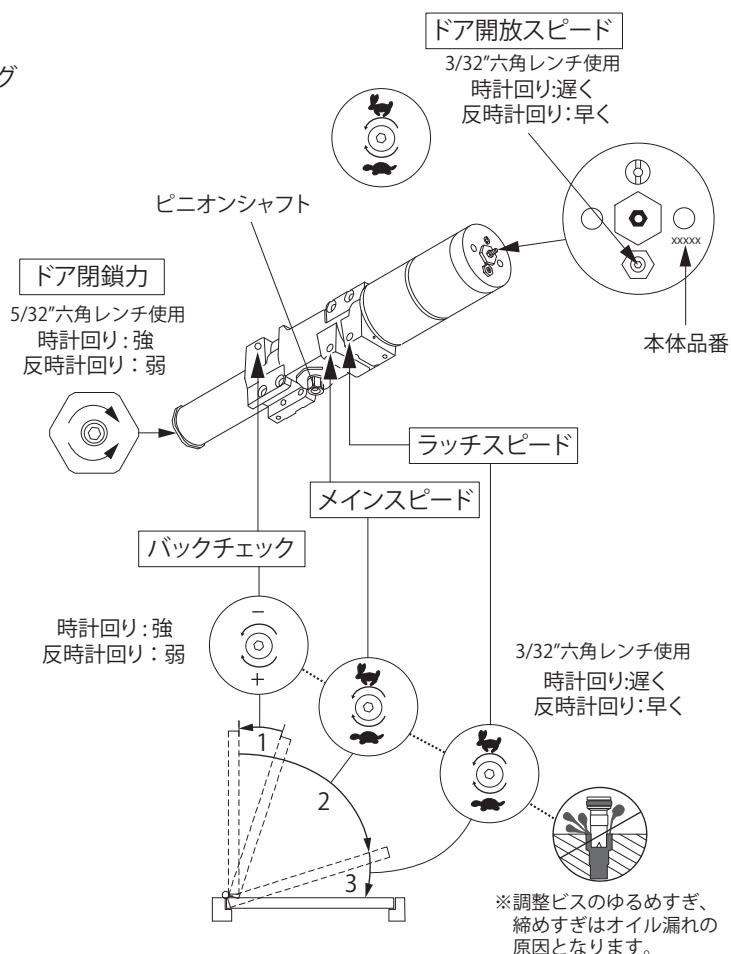


LCN ドアオペレーター アクセサリー


■ 3ポジションスイッチ(オン/オフ/ホールドオープン)



LCN 8310-806K
キースイッチ



LCN 8310-806R
ロッカースイッチ



プレート部：プラスチック(黒)
サイズ：76×43

■ 押しボタン

LN631



LN631-NS



LN623／623-NS



LN625／625NS



メタルボタン
径32mm

プラスチックボタン(緑)
径41.3mm

プラスチックボタン(青)
径70mm

メタル無地

631




プラスチック赤 プラスチック緑 青マーク

623



625

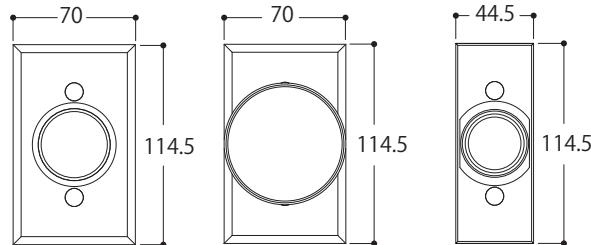

台座プレート
標準型
(ステンレス)

台座プレート
細型(NS)
(ステンレス)

■ タッチレススイッチ



品番	LCN 8310-810S	LCN 8310-813	LCN 8310-813J	LCN 8310-816S
用途	高頻度用(ステンレス)	標準用(プラスチック)		近接用(ステンレス)
サイズ	70 x 114 x 25	114 x 114 x 19	43 x 114 x 19	145 x 145 x 30
感知範囲	51~610mm	102~610mm		0~102mm

PERKO パワーマチックR100

コンシールドドアクローザー


■特徴

パーコパワーマチックは、たて枠取付型のコンシールドクローザーです。美観にすぐれ、ホテル客室、住宅、マンション等に多く採用されています。イギリス規格BS EN 1634-1／476で30-60分耐火、50万回開閉試験、ヨーロッパ規格CEを取得しています。

- たて枠取付型コンシールド型
- 室内出入口扉
- 扉幅の狭い扉(子扉)

■仕様

品番	PMR100
取付位置	たて枠(吊元側たて枠と扉間に収納)／扉中央部
左右勝手	勝手なし
仕様	3番手 ストップなし
指示金物	ロングヒンジ／丁番(条件あり)
仕上色	SCP(サテンクローム)／SB(サテンプラス)
扉幅(DW)	最小300mm～最大950mm
扉重量	80kg以下
扉厚(DT)	45mm程度／枠見付け30mm以上
解放角度	90～105° (支持金物による)

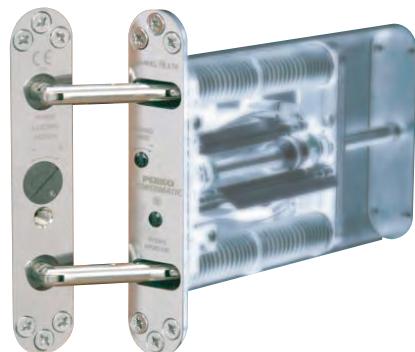

※必ず床付け戸当りをご使用ください。
※付属ビスは木ビスです。スチール扉に使用する場合は、M4ビス(6個)ご用意ください。




SCP(サテンクローム)




SB(サテンプラス)

■ 取付図

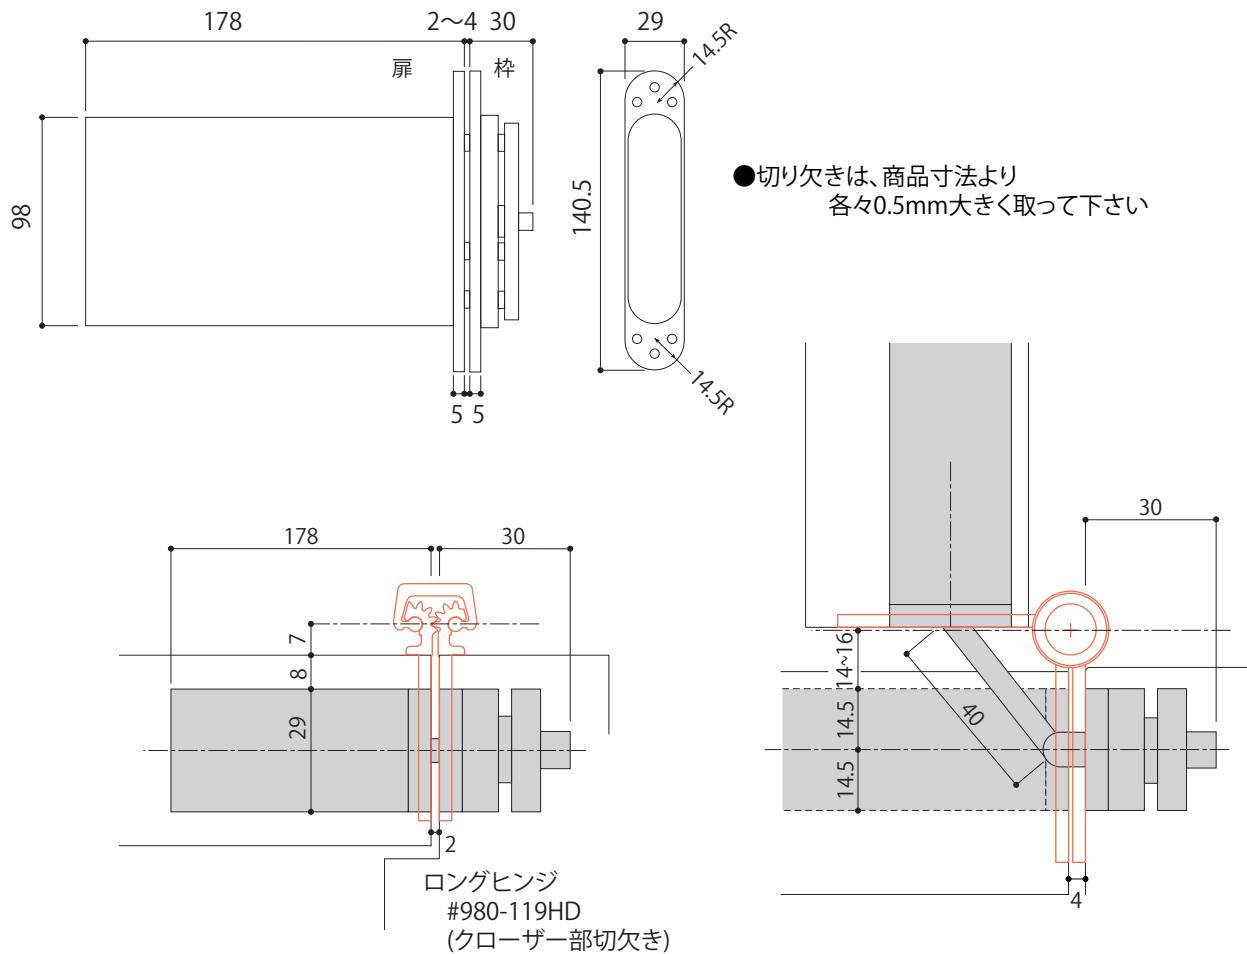


■ 調 整

● ドア閉鎖速度の調整

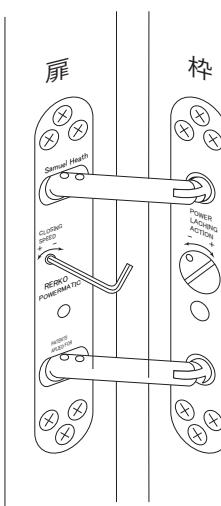


● ドア閉鎖力の調整

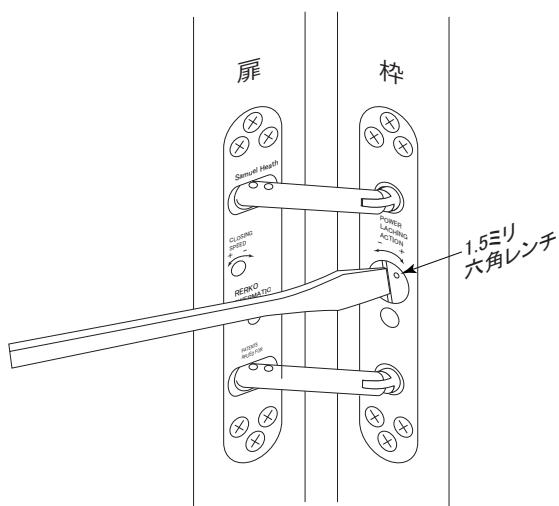


コンシールド ドアクローザー

NORTON 7900シリーズ

正規付け図

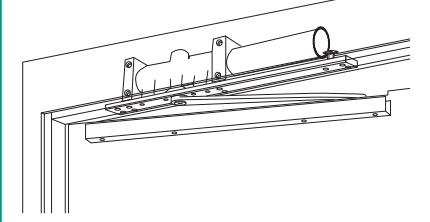

逆付け図

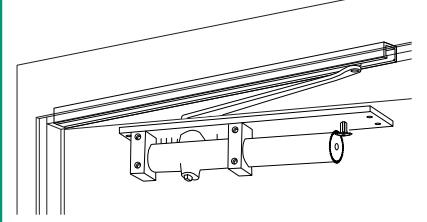



※2005年以降
交換対応のみ

仕様

番手	7900(0-3)	7907
仕様	ストップなし	ストップ付き
左右勝手	左(LH)	右(RH)
色	アルミ色(AL)	


旧番手 7904/7905/7906 ⇒ 新番手 7900(0-3)
7906(扉幅1200以上) ⇒ 7907

本体プレート

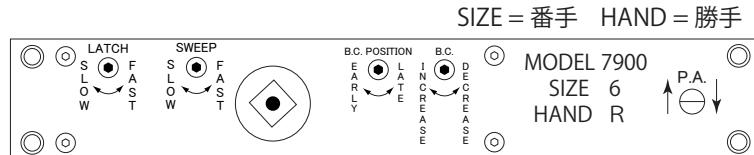

※正規付け、逆付けとも同じ

各部品構成図

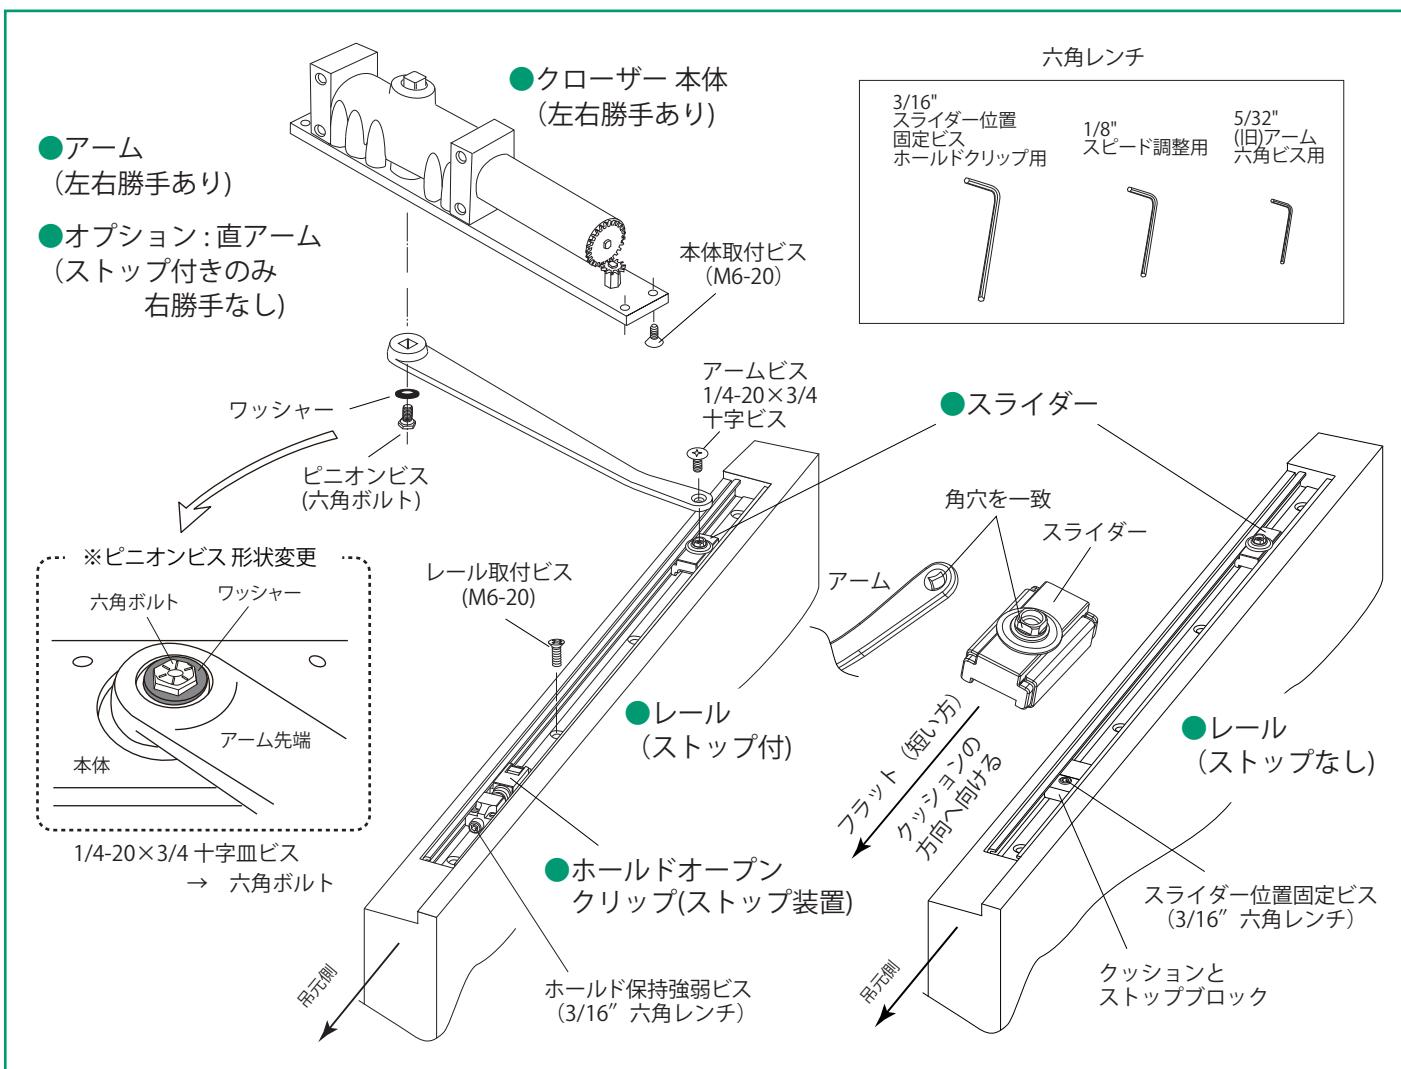

■ 注文方法

セット品交換 下記選択してください。


仕 様 ストップ付き ストップなし

番 手 7900(0-3) ※旧7904/7905/7906 7907 ※旧7906 (扉幅1200mm以上)

左右勝手 R H L H

アーム形状 曲がりアーム(標準品) 直アーム(ストップ付きオプション)

部品のみ交換 旧旧型/旧型から新型に交換する場合、本体サイズは同じですが、部品の互換性がなく、アーム/レール/スライダー/ストップ装置の交換が必要です。必要なものを下記部品図から選択してください。



本体のみ <input type="checkbox"/> 7900(0-3) BODYRH(右勝手) <input type="checkbox"/> 7900(0-3) BODYLH(左勝手) ※扉幅1200mm以上 <input type="checkbox"/> 7907BODYRH <input type="checkbox"/> 7907BODYLH	アーム スtoppなし/stopp付兼用 <input type="checkbox"/> 7900NHOAMRH(右勝手) <input type="checkbox"/> 7900NHOAMLH(左勝手) 曲アーム ローラー穴 角型	アーム(オプション) stopp付のみ <input type="checkbox"/> 7900HOAM 直アーム ローラー穴 角型
鉄レール stoppなし/stopp付兼用 4つ穴 長さ 609.6mm × 幅31.8mm <input type="checkbox"/> 7900NHOR1 ストップなし クッションロック付き	スライダー stoppなし/stopp付 <input type="checkbox"/> 7900SLD	ストップ装置 stopp付のみ ホールドオープン クリップ <input type="checkbox"/> 7900HOC

*新型レールは幅、長さ穴位置が変わります。(旧旧型の鉄レールストップなしのみ、新型部品と互換性あり)

■ 旧部品形状 ※部品供給終了

● 旧旧型(1980~1997年頃)

鉄レール stoppなし 6つ穴 長さ 635mm × 幅31.8mm	アーム stoppなし/stopp付兼用 曲アーム ローラー穴 丸型 (イモビス取付)	スライドローラー stoppなし
鉄レール stopp付 6つ穴 長さ 635mm × 幅31.8mm * 下穴/下羽根あり	アーム(オプション) stopp付のみ 直アーム ローラー穴 丸型 (イモビス取付)	スライドローラー stopp付

● 旧型(1997~2005年頃) ※部品供給終了

アルミレールストップなし/stopp付 兼用 4つ穴 長さ 633mm × 幅25mm	アーム stoppなし/stopp付兼用 曲アーム ローラー穴 丸型	スライダー stoppなし ストップブロック スライダー
 4穴 6穴 長さ 633mm × 幅25mm	アーム(オプション) stopp付のみ 直アーム ローラー穴 丸型	スライダー stopp付 ストップブロック スライダー ホールドオープン スプリング

改良のため、商品の形状、仕様及び付属部品は予告なく変更する場合があります。

